


Kamień szlifierski 50x10 mm

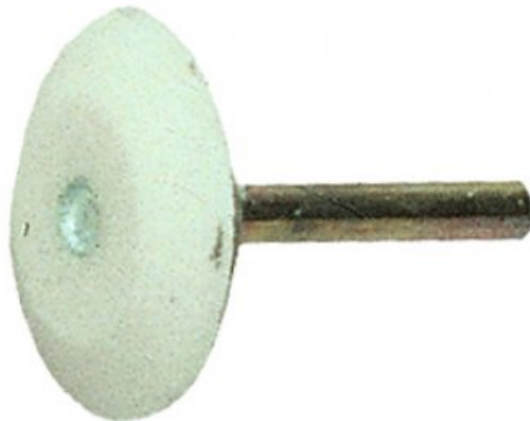

Kamień \varnothing 50 x 10mm przeznaczony jest **do obróbki kordu stalowego** podczas naprawy opon.

Kamień \varnothing 50 x 10 mm posiada specjalnie wyprofilowaną końcówkę w kształcie pierścienia przeznaczony jest do stosowania po zewnętrznej i wewnętrznej stronie opon samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych oraz pojazdów wielkogabarytowych.

Maksymalna prędkość obrotowa: **25 000 obr./min.**

Do stosowania z uchwytem wiertarskim 6 mm oraz uchwytem narzędziowym sześciokątnym NV 11 na otwór 6 mm (**nr kat. 519 – 6672**).