


Mondolfo Ferro MT 3650UP



Wyważarka przeznaczona do obsługi kół samochodów osobowych, dostawczych i motocykli. **Automatyczne wprowadzanie danych** odbywa się za pomocą **ramienia pomiarowego** oraz **sonaru** zamontowanego na osłonie koła. Dla ułatwienia montażu ciężarka klejonego może być wykorzystane ramię pomiarowe ze specjalnym uchwytem lub **wskaźnik laserowy** wskazujący miejsce naklejania ciężarka na godzinie szóstej.

Intuicyjne menu

Łatwy w obsłudze panel sterujący oraz menu z uniwersalnymi piktogramami ułatwia obsługę wyważarki oraz umożliwia zaprogramowanie do trzech użytkowników.

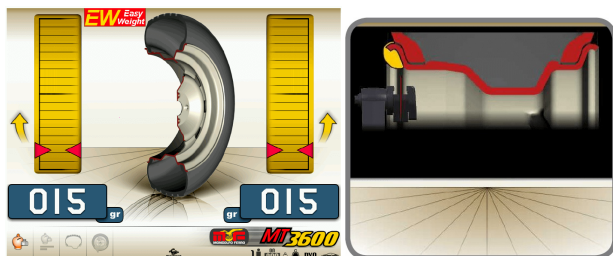


Automatyczne wprowadzanie danych

Dzięki zastosowaniu **ramienia pomiarowego i sonaru (TL3)** wprowadzanie parametrów koła jest bardzo łatwe i szybkie. Dodatkowo montaż ciężarka klejonego ułatwia **specjalny uchwyt** zamontowany w ramieniu.



Pozycjonowanie koła w miejscu niewyważenia

Urządzenie automatycznie ustawia koło w miejscu niewyważenia i blokuje **hamulcem elektromagnetycznym**. Wskaźnik **laserowy** wyświetla linię która określa miejsce naklejenia ciężarka

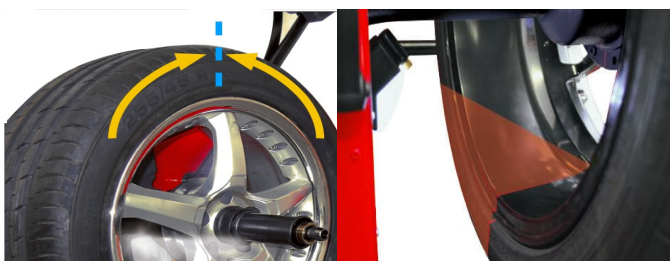

Oświetlenie strefy roboczej

Pracując w zaciemnionym miejscu diody **LED** oświetlają wyraźnie wnętrze koła.

Dostępne tryby wyważania:

- Standard: wyważanie dynamiczne po obu stronach felgi.
- ALU/ Easy ALU siedem różnych metod do felg aluminiowych
- Dynamiczny dla obręczy motocyklowych: ciężarki nabijane po obu stronach obręczy)
- ALU tryb dynamiczny dla aluminiowych obręczy motocyklowych (ciężarki klejone po obu stronach obręczy)
- Statyczny – ciężarki w jednej płaszczyźnie (STATIC)

Programy usprawniające wyważanie:

Programy "Easy Metal" i "Easy Plastic" ułatwiają wyważanie felg z metalu i plastiku.

- Program „**Easy weight**” służy do optymalizacji gramatury nabijanych ciężarków.
- Program ukrywania ciężarków „**Hidden Weight**” (w EASY ALU), w którym zewnętrzny ciężarek klejony jest dzielony na dwa ciężarki umieszczane za szprychami.
- Program podziału ciężarka „**Split Weight**” (w programach motocyklowych), w którym ciężarek jest dzielony na dwa ciężarki celem ominięcia szprychy.
- Program optymalizacji „**Flash OPT**” do eliminacji pozostałego niedoważenia.



Ergonomia pracy

Duża ilość przegródek na ciężarki i półka na akcesoria ułatwiają utrzymanie porządku.



Szybka kalibracja

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania i **wałka kalibracyjnego** użytkownik może we własnym zakresie przeprowadzić kalibrację maszyny szybko i sprawnie.




Ustawienia własne

Wieloprocessorowa 32 bitowa jednostka obliczeniowa daje dodatkowe możliwości takie jak interaktywna pomoc na monitorze, komunikaty w różnych językach, konfiguracji wyświetlania ikon na stronie głównej, liczniki wyważień, umieszczenia na stronie głównej dwóch najczęściej używanych programów.

Wyposażenie standardowe

- osłona koła,
- zestaw stożków oraz uchwyt szybkomocujący do mocowania koła,
- uchwyt do mocowania ciężarka klejonego,
- uchwyt do rolki ciężarków ALU z rozdzielaczem,
- kleszcze do nabijania ciężarków,
- cyrkiel do pomiaru szerokości,
- ciężarek do kalibracji.

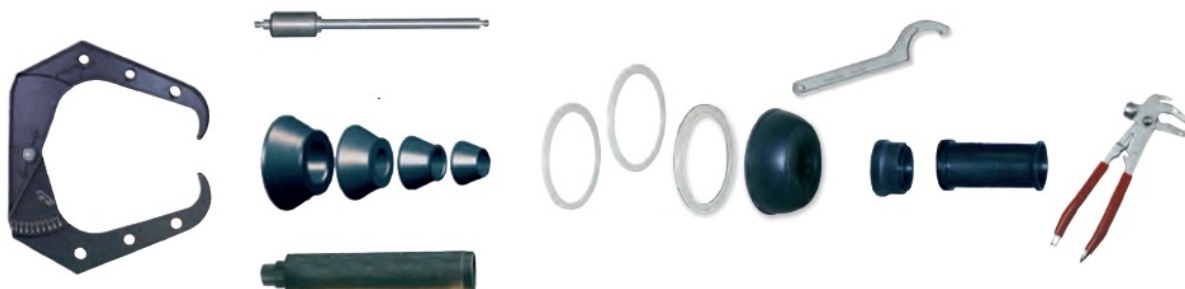

Dane techniczne

Średnica felgi	1 - 28"
Maksymalna średnica koła	1 117 mm
Szerokość felgi	1,5-20"
Maksymalna szerokość koła	600 mm
Maksymalna waga koła	75 kg
Dokładność wyważania	1 g
Czas pomiaru	7 s
Prędkość obrotowa	90/130 obr/min
Średnica wału	40 mm
Wymiary	1607 x 1597 x 632
Waga urządzenia	198 kg
Zasilanie	230 V, 50 Hz



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Gwarancja

24 miesiące



Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000195952, Regon: 008491569, NIP: 779-00-00-706
Kapitał Podstawowy 182.050 zł
www.tiptopol.pl, e-mail: tiptopol@tiptopol.pl

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33
tel. 61 815 22 00
fax 61 815 22 02