


Króciec RECTUS typ 1727, 1/2" gwint wewnętrzny (PNSR12WTW27)

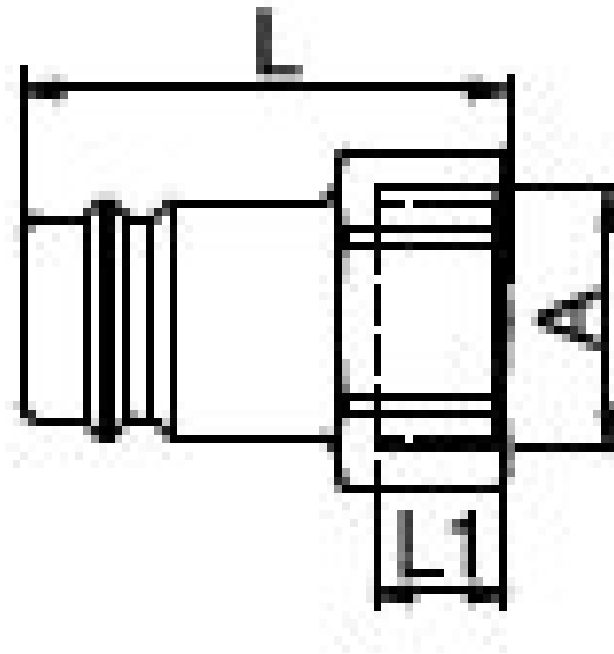

Króciec 1/2" z gwintem wewnętrznym typ 1727 przeznaczony do szybkozłącza przemysłowego serii 1727 o średnicy 10 mm z odporną, dwu-komponentową tuleją termoplastyczną.

Wymiary:

- Gwint wewnętrzny: 1/2"
- Długość (L): 37 mm

Parametry:

- wydajność = 5000 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm
- ciśnienie robocze 0-35 bar



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Temperatura robocza :

- od -20°C do +80°C (NBR)
- od -20°C do +80°C (EPDM)
- od -20°C do +80°C (FKM)

Dane techniczne

Materiały do pobrania:



[Karta produktowa](#)