

Wyważarka do kół aut osobowych i dostawczych

Mondolfo Ferro MT 3900upC



Nowa wyważarka **Mondolfo Ferro 3900up C** – to szybkie i inteligentne urządzenie do wyważenia kół samochodów osobowych i dostawczych. Wyposażona w dotykowy ekran i sonar boczny w podstawowym wyposażeniu pozwala na szybki odczyt danych koła w trybie bezdotykowym.

Dane techniczne:

- Prędkość wyważania: 70-85-98 obr./min
- Maksymalna obliczana wartość niewyważenia: 999 g
- Średni czas obrotów (dla koła 5,5" x 14"): 7 s

- Dokładność pomiaru niewyważenia: 1 - 5 g
- Skala pozycji kątowej: 0,7°
- Średnica wału: 40 mm
- Automatyczny tryb mierzenia szerokości felgi: od 1,5" do 23"
- Ręczny tryb mierzenia szerokości felgi: od 1,6" do 23,6"
- Automatyczny tryb mierzenia średnicy felgi: od 10" do 32"
- Ręczny tryb wprowadzenia średnicy felgi: od 2" do 35"
- Tryb automatyczny: maks. odległość koła/maszyny: 360 mm
- Tryb ręczny: maks. odległość koła/maszyny: od 1 do 500mm
- Maks. szerokość koła (z osłoną): 560 mm.
- Maks. średnica koła (z osłoną): 1118 mm
- Maks. ciężar koła: 75 kg
- Zasilanie elektryczne: 230V, 50-60Hz


Informacje ogólne:

- automatyczna samodiagnostyka maszyny podczas rozruchu
- wewnętrzny laserowy czujnik pomiarowy do gromadzenia danych o kole
- zewnętrzny laserowy czujnik pomiarowy do gromadzenia danych o kole
- lampka LED do oświetlania felgi
- górna taca do przechowywania ciężarków i często używanych akcesoriów
- dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości, niezbędna pomoc podczas uruchamiania nowych programów
- przyjazna grafika dla szybkiej i skutecznej nauki funkcji maszyny
- interaktywna pomoc na ekranie
- Programy „Przesunięcie płaszczyzn”, „Ukryty ciężarek” , „Mniej ciężarków”, „Bicie”, „Dopasowanie geometryczne”, RPA
- niezależne środowiska robocze, które umożliwiają równoległą pracę maksymalnie 3 operatorom, bez konieczności resetowania żadnych danych.

Wyposażenie standardowe:



Wymiary maszyny:

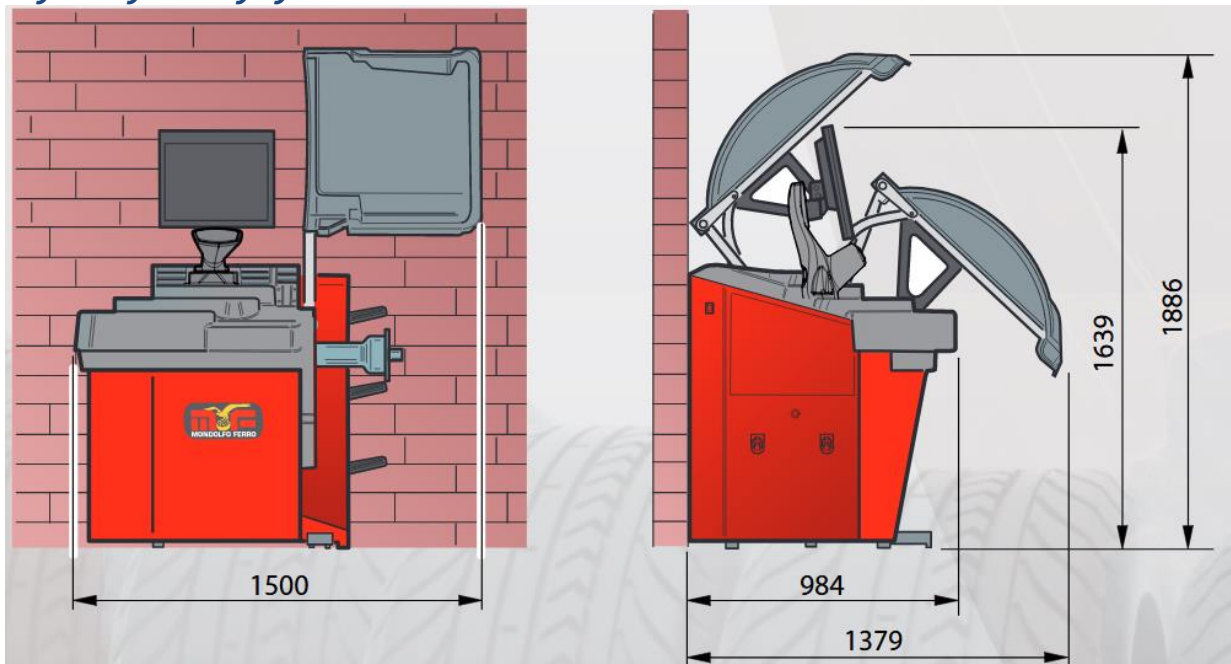

Zalety maszyny:



1. Dotykowy ekran

Dotykowy ekran z czytelnym interfejsem graficznym, opracowanym w najnowszej technologii na 22" ekranie znacznie przyspiesza i ułatwia pracę każdego operatora.

2. Automatyczny tryb wprowadzania danych

Nie ma konieczności wprowadzania danych „z ręki” przez operatora. Optymalizacja czasu diagnostyki tej wyważarki wyróżnia ją jako jedną z najszybszych na tle pozostałych w danej kategorii na rynku globalnym.



3. Automatyczne pozycjonowanie koła w miejscu niewyważenia

Koło jest zatrzymane i ustawione w pozycji do wyważenia wraz z ostatnim obrotem.




4. Oświetlenie LED

System LED zintegrowany z maszyną oświetla strefę pracy ułatwiając takie czynności jak np.: czyszczenie opony czy umieszczenie ciężarka.

5. Program EASY TYRE SET*

Maszyna po wprowadzeniu i zachowaniu danych poszczególnych kół sugeruje optymalną pozycję montażu kół do pojazdu, zapewniając maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

*) dotyczy tylko maszyn wyposażonych w ultradźwiękowy czujnik tylny z funkcją wykrywania bicia koła.

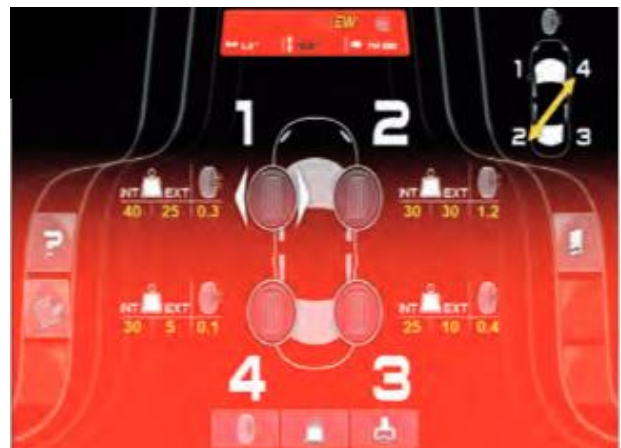

Wyposażenie dodatkowe:

Nr katalogowy	Opis	Zdjęcie
MF8-21100141	Zestaw stożków do aut dostawczych 117-173mm	
HA815401010	Uchwyt do wyważania kół motocyklowych Haweka Probike III z wałkiem 14 mm i akcesoriami	
MF8-21100116	Przedłużka do wprowadzania danych kół motocyklowych	
MF802459564	Kołpak do obręczy aluminiowych, średnica 220mm	
HA210818010	Zestaw płyt dociskowych Quick Plate IV do uchwytu szybkomocującego	
HA165400005	Zestaw stożków rozprężnych Duo-Expert	

MF8-21100244	Zestaw 8 stożków centrujących HCP	
MF8-21100159	Uchwyt do mocowania ciężarka klejonego	
MF8-211001248	Podnośnik koła Mondolfo Ferro WL-R <ul style="list-style-type: none"> • napęd : pneumatyczny • udźwig : 80 kg, • sterowanie: w ręczce, • miejsce na uchwyt szybkomocujący. 	
MF8-21100253/16	Panel dla zestawu stożków HCP	
MF8-21100250	Czujnik do funkcji diagnostycznych (ROD – wykrywanie bicia)	



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

--	--	--



Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy
KRS: 0000195952, Regon: 008491569, NIP:779-00-00-706
Kapitał zakładowy: 182.050 zł
www.tiptopol.pl, e-mail: tiptopol@tiptopol.pl

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33
tel. 61 815 22 19
fax 61 815 22 02