




# Klej do opon BL Special Cement 70g /80 ml





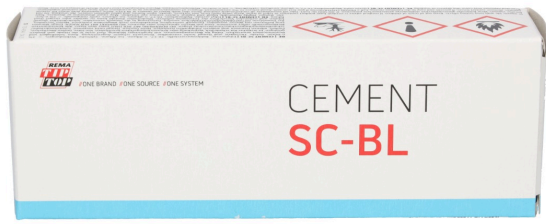

Klej do opon (przyspieszczak wulkanizacji) stosowany podczas napraw opon.

## Opis

### Przeznaczenie

Płyn wulkanizacyjny CEMENT SC BL to przyspieszczak wulkanizacji / klej do opon stosowany podczas napraw opon. Stosuje się go na przygotowaną wcześniej, wewnętrzną powierzchnię opony. Użycie kleju w połączeniu z łatami naprawczymi do opon REMA TIP TOP, gwarantuje trwałość i skuteczność naprawy.

### Ułatwienia

Dla ułatwienia obszaru stosowania, klej posiada kolor niebieski, wskazując z jakimi materiałami powinien być stosowany (które tym kolorem również są oznaczone).

### Opakowanie

CEMENT SC BL dostarczany w tubce o pojemności 80ml.

### Zalety

Charakteryzuje się doskonałą siłą wiązania w połączeniu z niebieską warstwą łączącą materiałów naprawczych Rema Tip Top. Klej ten można wykorzystywać przy naprawach zarówno technologią na zimno (w temperaturze 18st.C) oraz na gorąco (do temperatury 160st.C).

### Zastosowanie

SC BL CEMENT przeznaczony jest do stosowania z następującymi produktami:

- Mieszanka niebieska
- Wkłady radialne
- Wkłady diagonalne

- Łatki uniwersalne do opon
- Kołki do opon

## Instrukcja aplikacji

Przed użyciem dobrze wymieszaj

W przypadku naprawy opony z użyciem wkładów naprawczych lub łatek do opon REMA TIP TOP, po aplikacji kleju na oszorstkowaną powierzchnię należy obrócić oponę tak, aby obszar naprawy znalazł się na godzinie 3 lub 9 i nie przyspieszać schnięcia za pomocą sprężonego powietrza lub suszarka do włosów.

W przypadku naprawy opony z użyciem kołków do opon typu Remastem, SRAS, SEALASTIC lub SUPER SL, należy wstępnie posmarować kanał przebicia, a także korpus kołka naprawczego preparatem CEMENT SC-BL zgodnie z odpowiednimi instrukcjami aplikacji i tabelami napraw.

W przypadku naprawy opony z użyciem kołków MINICOMBI należy wstępnie posmarować kanał przebicia preparatem CEMENT SC-BL zgodnie z odpowiednimi instrukcjami aplikacji i tabelami napraw.

## Dodatkowe informacje

Indeks	515-9358
EAN	4003115159355
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opakowanie: tubka</li> <li>• Waga: 70 g</li> <li>• Pojemność: 80 ml</li> <li>• Barwa: niebieska</li> <li>• Okres trwałości: 4 lata w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu</li> <li>• Zastosowanie: podczas naprawy opon z użyciem materiałów Rema Tip Top, oznaczonych kolorem niebieskim</li> <li>• Warunki przechowywania: w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze 20 + - 5 st</li> </ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

