




# Zawór skręcany dętkowy SW 2 30x35/40

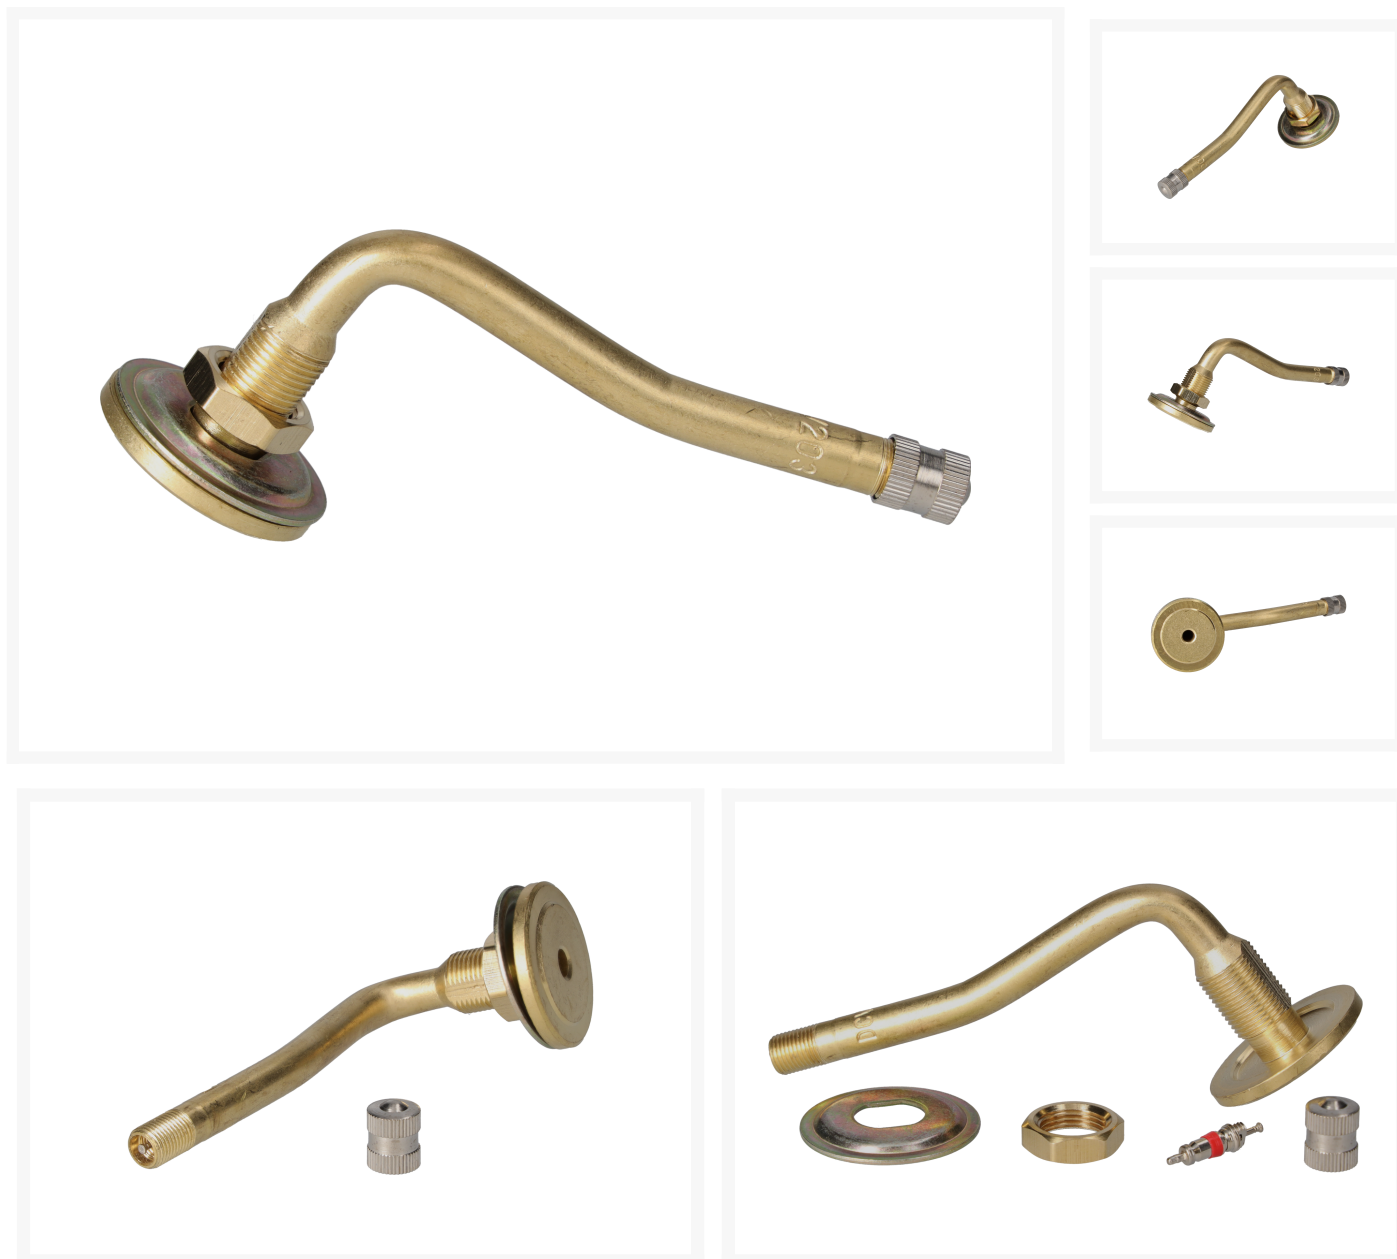

Zawór skręcany do dętek samochodów dostawczych i ciężarowych SW 2 30° x 35/40, należy stosować z podstawami zaworowymi **wulkanizowanymi na zimno**.

## Opis

---

Zawór wykonany z mosiądzu, przeznaczony do opon z dętką stosowanych w samochodach dostawczych, ciężarowych i maszynach rolniczych. Posiada długość 35 i 40 mm i kąt nachylenia wynoszący 30 stopni. Zawór jest wyposażony w metalowy kapturek z uszczelką, nakrętkę oraz podkładkę.

Zawór można zamontować z podstawą zaworu (podstawa dostępna jako osobny produkt). Zawór pełni funkcję solidnej ochrony przed utratą powietrza w kole. Dzięki swojej konstrukcji, zapewniają one skuteczne zabezpieczenie przed utratą powietrza przez okres eksploatacji.

Szeroka główka zaworu jest bezpośrednio przykręcana do dętki, co tworzy trwałe połączenie, eliminując ryzyko utraty ciśnienia. Zawory te zostały starannie opracowane, aby zapewnić niezawodność, stanowiąc niezbędny element utrzymania optymalnego ciśnienia w oponach różnego rodzaju pojazdów użytkowych.

Zawór skręcany do dętek samochodów dostawczych i ciężarowych należy stosować z podstawami zaworowymi **wulkanizowanymi na zimno**.

## Dodatkowe informacje

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| Indeks          | 562-1415  |
| EAN             | 5904533339581   |
| Dane techniczne | <ul style="list-style-type: none"><li>• Materiał: mosiądz</li><li>• Rodzaj zaworu: skręcany</li><li>• Typ: SW2</li><li>• Długość: 35/40 mm</li><li>• Kąt nachylenia: 30 stopni</li><li>• Kapturek: TAK</li><li>• Rodzaj kapturka: metalowy</li><li>• Nakrętka: TAK</li><li>• Podkładka: TAK</li></ul> |
| Gwarancja       | Gwarancja: 12 miesięcy  |

