

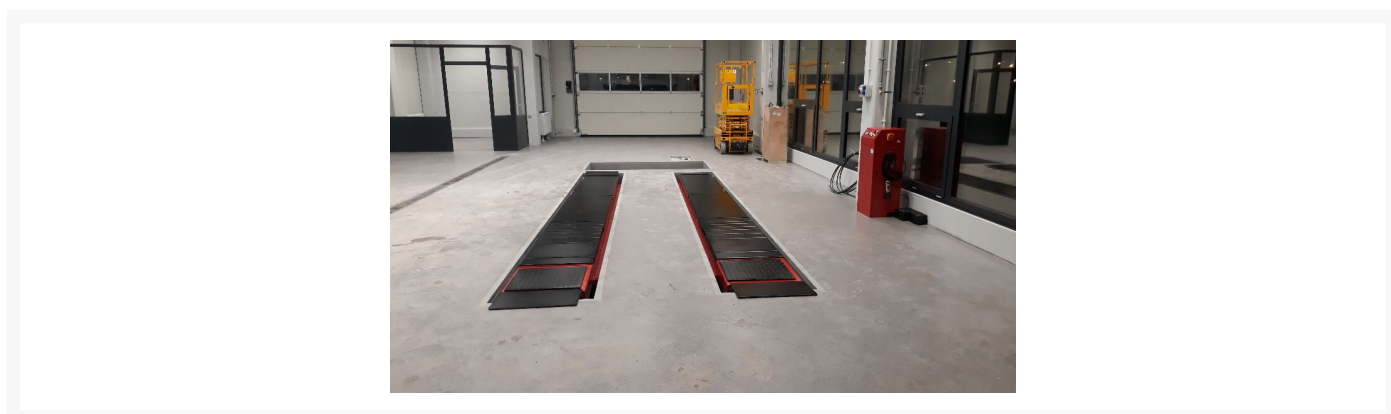
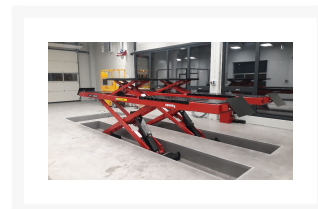


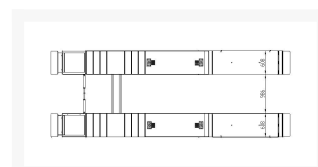

INVENTO SL 550 LTPD - Podnośnik nożycowy diagnostyczny z szarpakami 5600mm

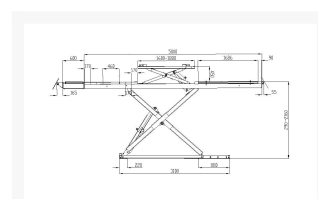

Invento SL550 LTPD to podnośnik o udźwigu **5 ton** przeznaczony **do pomiaru geometrii** z wbudowanymi **szarpakami**.

Opis

Invento SL 550 LTPD to podnośnik o udźwigu **5 ton**, przeznaczony **do pomiaru geometrii z wbudowanymi szarpakami**. Posiada specjalne wybrania pod obrotnice i płyty rozprężne zabudowane na najzdach o długości **5 600 mm**. Dodatkowo w najzdach **zabudowany jest podnośnik podprogowy**.

Kluczowe informacje o podnośniku:

- wbudowany szarpak o sile 500kg do sprawdzenia stanu zawieszenia
- zabudowany w najzdach podnośnik podprogowy umożliwia uniesienie pojazdu na wysokość 430 mm
- długość platform 5 m + 0,6m (szarpaki)
- możliwość montażu zarówno naposadzkowego i w posadzce
- mechaniczne zabezpieczenie podnośnika zapewnia idealne wypoziomowanie platform podczas pomiaru geometrii
- możliwość uniesienia pojazdu na wysokość aż 2 160 mm
- transport w cenie

Transport nie uwzględnia rozładunku u klienta.

Cena nie zawiera montażu.

Uwaga: Podnośnik osiowy widoczny na rysunkach technicznych jest wyposażeniem opcjonalnym.

Podnośnik Invento SL 550 LTPD jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie.

Podnośnik został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -10°C do 40°C.

Uwaga: Podnośnik osiowy widoczny na rysunkach technicznych jest wyposażeniem opcjonalnym.

Dodatkowe informacje

Indeks	INVSL550LTPD	
EAN	5904533334159	
Dane techniczne	Udźwig	5 000 kg
	Udźwig podnośnika podprogowego	4 000 kg
	Wysokość podnoszenia(podprogowo)	2 160(430) mm
	Wysokość minimalna	290 mm
	Długość platform	5 000 + 607 mm
	Długość platform podnośnika podprogowego:	1 500 - 2 000 mm
	Szerokość platform	607 mm
	Odległość między nożycami	984 mm
	Czas podnoszenia	70 s
Zasilanie elektryczne	400V/50 Hz	
Moc	3,5 kW	
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

