




Mondolfo Ferro AQUILA AS 944LL 2V montażownica z ramieniem Super RM



Montażownica AS 944LL 2V jest profesjonalną maszyną przeznaczoną dla wymagających serwisów oponiarskich, wyposażona jest w system LL do automatycznego demontażu stopki opony bez użycia łyżki oraz specjalistyczne ramię boczne Super RM.

Opis

Automatyczna montażownica do opon z przechylną kolumną do kół samochodów osobowych, wyścigowych i dostawczych o średnicy **od 10" do 26"** i szerokości **14"**. Specjalna konstrukcja sprawia, że **Mondolfo Ferro AS 944LL** jest niezwykle solidna i wytrzymała, szczególnie nadaje się do intensywnego użytkowania.

Urządzenie jest wyposażone w specjalistyczne ramię boczne Super RM, ułatwiające montaż i demontaż najnowszych opon niskoprofilowych oraz typu Runflat. Użyta technologia Lever less pozwala na obsługę bez użycia tradycyjnej łyżki.

System beżyżkowy


„Kieł” zabieraka nowej konstrukcji unosi stopkę opony ponad rant obręczy, w tym czasie głowica montażowa przesuwa się w kierunku obręczy niwelując napięcia opony, zachowując stałą i bezpieczną odległość pomiędzy felgą a „kłem”.

Ramię Boczne Super RM

To praktyczne, funkcjonalne i pomocnicze urządzenie dla przyśpieszenia, precyzji i bezpieczeństwa dla operacji montażu i demontażu. Niesamowita wytrzymałość.

W skład ramienia wchodzi:

- Moduł sterujący
- Rolka dociskowa RM1
- Ruchomy docisk RM2
- Dysk umożliwiający demontaż dolnej stopki RM3

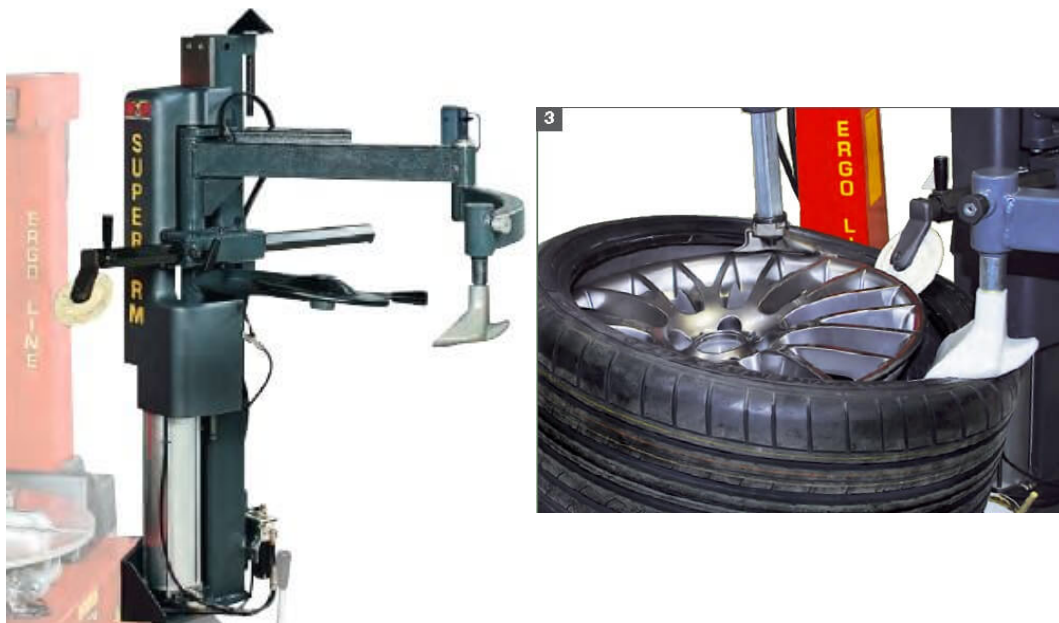

Odchylana kolumna montażowa

Kolumna montażowa odchylana **pneumatycznie** do tyłu to szybkość i pewność podczas montażu i demontażu. Cała konstrukcja jest bardzo stabilna i wytrzymała. Przeznaczona do pracy w najcięższych warunkach.

Pneumatycznie blokowana stopka montażowa

Stopka montażowa jest opuszczana, podnoszona i blokowana pneumatycznie. Dodatkowo w standardzie

nakładki plastikowe na wszystkie elementy mające kontakt z felgą zabezpieczają przed uszkodzeniem felg aluminiowych. Zastosowano również pneumatycznie podnoszoną i opuszczaną stopkę montażową.

Aluminiowe pedały

Ergonomiczne pedały wykonane z **aluminium** z czytelnymi symbolami funkcjonalnymi. Pedał urządzenia do **pompowania** bezdętkowego, znajdujący się z boku urządzenia zapobiega przypadkowej aktywacji.

Odbijak

Mocny odbijak jest obsługiwany przez dwustronny cylinder ze stali nierdzewnej o średnicy 186 mm. Specjalne plastikowe osłony (opcjonalnie), chroniące felgi aluminiowe podczas zrywania stopki. Za pomocą specjalnego pokrętki można regulować skok zbijaka co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo.

Obrotowy stół

Dzięki temu można mocować felgi aluminiowe nowej generacji zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz bez żadnych uszkodzeń (zabezpieczenia plastikowe dostarczane w standardzie). W modelach TI dysze pompujące, umieszczone na przesuwanych szczękach, dostosowują się automatycznie do średnicy felgi. Silnik z inwertorem zmniejszającym prędkość stołu w momencie wykrycia za dużych sił działających między felgą a oponą zabezpiecza przed uszkodzeniem opony. Zakres obsługiwanych felg **od 10" do 26"** i szerokości **14"**.

Regulowany rozstaw szczęk

Dzięki zastosowaniu regulacji rozstawu szczęk uzyskaliśmy optymalną wielkość stołu montażowego i obsługę obręczy aluminiowych do 24 cali.



Regulacja prędkości

Dwie prędkości obrotowe stołu sterowane pedałem w przedziale 8,5 rpm / 6-15 rpm .

Wyposażenie standardowe

- łyżka montażowa,
- pędzel,
- układ przygotowania powietrza,
- nakładki plastikowe na szczęki,
- osłona plastikowa na stopkę montażową,
- osłona plastikowa łyżki odbijaka,
- osłona plastikowa łyżki montażowej.

Dodatkowe informacje

Indeks	MFAS944LL2VSRM	
EAN	5904533337983	
Dane techniczne	Zakres uchwytu wewnętrzny	10" - 24"
	Zakres uchwytu zewnętrzny	13" - 26"
	Max szerokość koła	14"
	Podnoszenie stopki montażowej	Pneumatyczne
	Prędkość obrotowa stołu	6,5 / 15 obr/min
	Zakres odbijaka	410 mm
	Siła zbijaka	15 500 Nm
	Ramię pomocnicze	Tak (Super RM)
	Pompowanie koła	Pedał
	Ciśnienie powietrza	8 - 10 bar
	Waga	370 kg
	Zasilanie	230V/1Ph/50-60Hz
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

