

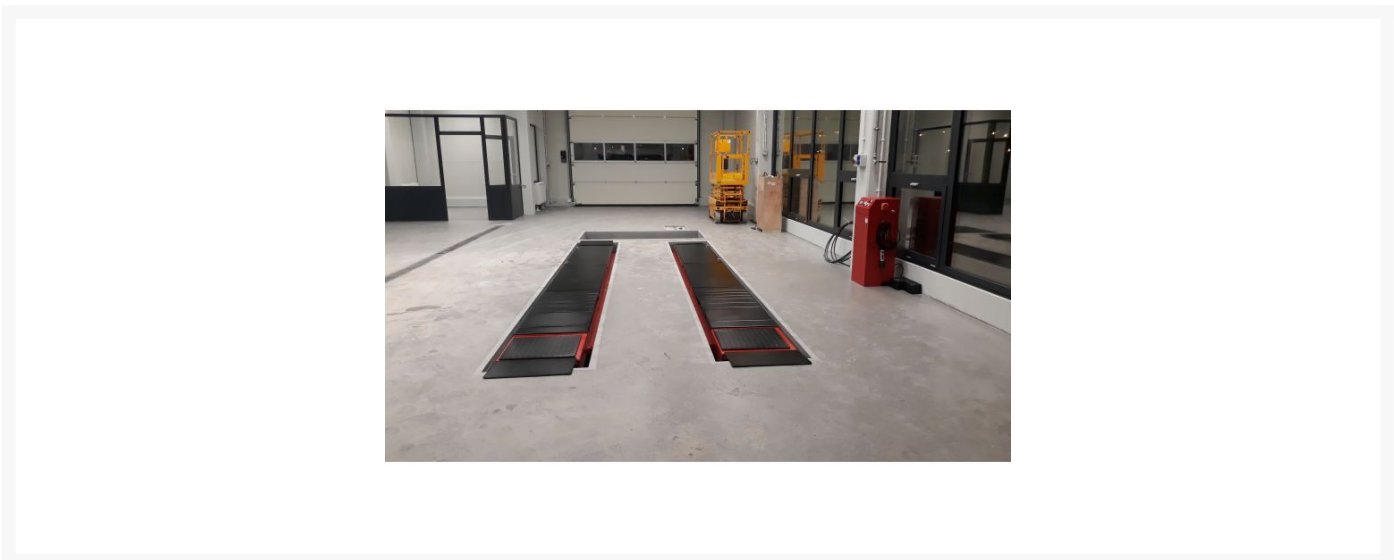
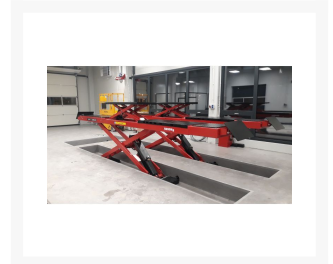


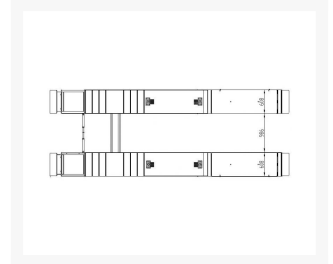

INVENTO SL 448 LTPD - Podnośnik nożycowy diagnostyczny z szarpakami 5400mm

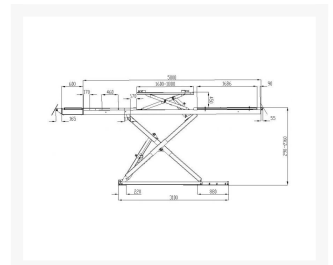

Invento SL448 LTPD to podnośnik o udźwigu **4 ton** przeznaczony do pomiaru **geometrii** z wbudowanymi **szarpakami**.

Opis

Invento SL 448 LTPD to podnośnik o udźwigu **4 ton**, przeznaczony do pomiaru **geometrii** z wbudowanymi **szarpakami**. Posiada specjalne wybrania pod obrotnice i płyty rozprężne zabudowane na najjazdach o długości **5 400 mm**. Dodatkowo w najjazdach **zabudowany jest podnośnik podprogowy**.

Kluczowe informacje o podnośniku:

- wbudowany szarpak o sile 500kg do sprawdzenia stanu zawieszenia
- zabudowany w najjazdach podnośnik podprogowy umożliwia uniesienie pojazdu na wysokość 430 mm
- długość platform 4,8 m + 0,6m (szarpaki)
- możliwość montażu zarówno na-posadzkowego i w posadzce
- mechaniczne zabezpieczenie podnośnika zapewnia idealne wy poziomowanie platform podczas pomiaru geometrii
- możliwość uniesienia pojazdu na wysokość aż 2 160 mm
- transport w cenie

Transport nie uwzględnia rozładunku u klienta.

Cena nie zawiera montażu.

Uwaga: Podnośnik osiowy widoczny na rysunkach technicznych jest wyposażeniem opcjonalnym.

Podnośnik Invento SL 448 LTPD jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie.

Podnośnik został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -10°C do 40°C.

Uwaga: Podnośnik osiowy widoczny na rysunkach technicznych jest wyposażeniem opcjonalnym.

Dodatkowe informacje

Indeks	INVSL448LTPD	
EAN	5904533333725	
Dane techniczne	Udźwig	4 000 kg
	Udźwig podnośnika podprogowego	3 200 kg
	Wysokość podnoszenia(podprogowo)	2 160(430) mm
	Wysokość minimalna	290 mm
	Długość platform	4 800 + 600 mm
	Długość platform podnośnika podprogowego:	1 500 - 2 000 mm
	Szerokość platform	608 mm
	Odległość między nożycami	984 mm
	Czas podnoszenia	70 s
Zasilanie elektryczne	400V/50 Hz	
Moc	2,6 kW	
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

