




# Śruba mocująca M14x1,5, wąska (fi 20), gwint 28mm, stożek 17/19 Torx

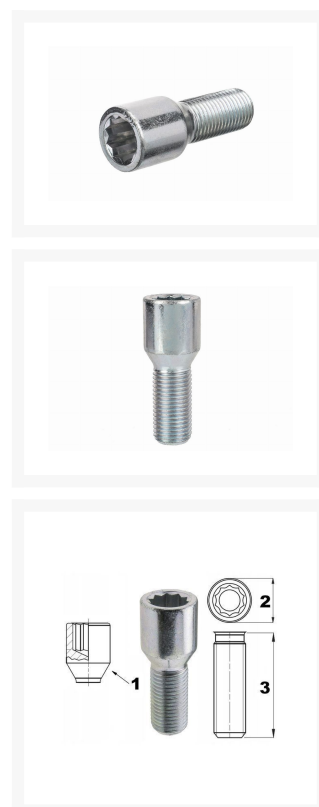

Jakość potwierdzona certyfikatem TUV.

## Opis

Śruba mocująca wąska Torx M14x1,5, gwint 28mm, stożek 17/19 TORX

### Przeznaczenie:

Wąskie śruby przeznaczone są do montażu felg aluminiowych wyposażonych w **wąskie otwory**, nie dające możliwości zastosowania normalnych śrub.

Dodatkowo wąskie śruby Torx mogą stanowić zabezpieczenie przed nieautoryzowanym demontażem kół (do ich odkręcenia potrzebny jest rzadziej spotykany, specjalny **klucz Torx**).

Klucz - adapter Torx, jest stosowany do wąskich nakrętek i śrub montowanych w felgach, w których średnica gniazda na mocowanie wynosi ok. 20 mm i stosowanie standardowych śrub lub nakrętek nie jest możliwe.

Taki klucz posiada sześciokątną główkę z podwójnym łbem, dzięki czemu można stosować go z kluczami w rozmiarach 17 lub 19.

*UWAGA: Śrub Torx nie wolno dokręcać kluczem pneumatycznym*

### Wykonanie

Wyrób spełnia najwyższe standardy jakościowe o czym zaświadcza **certyfikat TÜV**.

## Dodatkowe informacje

Indeks	561-5032
EAN	5907471968318
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Długość gwintu: 28mm</li><li>• Kształt łba: stożek</li><li>• Klucz: 17/19</li><li>• Powłoka: ocynkowana</li><li>• Zastosowanie: do felg aluminiowych</li><li>• Kraj produkcji: Włochy</li><li>• Średnica gwintu: M14</li><li>• Skok gwintu: 1.5</li><li>• Rodzaj klucza: torx</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

