



# Wtyk króciec z gwintem zewnętrznym 1/2" PREVOST S1



Wtyk króciec renomowanej marki PREVOST, model S1, z gwintem zewnętrznym wykonany ze stali poddanej obróbce. Rozmiar gwintu 1/2". Przepływ **1750 l/min.** Gwarancja 3 lata.

## Opis

---

Wtyk, króciec marki PREVOST model S1 z gwintem zewnętrznym o rozmiarze 1/2" wykonany jest ze stali poddanej obróbce o profilu europejskim. Całkowita długość króćca to 52 mm, a jego przepływ to **1750 l/min.** Najczęstszymi punktami wycieku powietrza w instalacji powietrza to węże oraz złączki. Wtyk, króciec marki PREVOST to 3-letnia gwarancja braku wycieku powietrza na złączkach.

### Bezpieczeństwo

Pierwszy system złązek wykonany zgodnie z normą ISO 4414, która określa ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dla systemów pneumatycznych i ich podzespołów. System złązek **PREVOST S1** zapewnia kontrolowane i bezpieczne odłączanie. Używając tych złązek unikniemy efektu wystrzału węża oraz przypadkowego odłączenia. Złączki **PREVOST S1** to bezpieczeństwo dla operatora oraz brak zagrożenia przypadkowego rozłączenia instalacji pneumatycznej.

### Innowacyjność

System złązek **PREVOST S1** jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby odciąć ciśnienie zasilające i upuścić ciśnienie w przewodzie.

### Trwałość i niezawodność

System złązek **PREVOST S1** są odporne na: ścieranie, uderzenia, zgniatanie, wstrząsy, korozję, zarysowania. Dzięki zastosowanym materiałom są one antystatyczne oraz bardzo lekkie. Jakość potwierdzona 3-letnią gwarancją.

### Wysoka przepływ powietrza

Przepływ złązek **PREVOST S1** to 1750 l/min. Użycie złązek PREVOST zapewnia maksymalną wydajność narzędzi pneumatycznych takich jak klucze udarowe czy pistolety do malowania i lakierowania.

### Opłacalność

Zoptymalizowany przepływ, zminimalizowany spadek ciśnienia oraz uszczelnienie gwintu gwarantują szczelności, a tym samym pozwalają na maksymalną wydajność układów i narzędzi pneumatycznych.

### Wygoda w użytkowaniu


Idealne dopasowanie złązek gwarantuje wygodę i komfort podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi na liniach montażowych lub w warsztacie samochodowym.

### Produkt oryginalny

Króciec wyprodukowany przez markę PREVOST, francuskiego lidera w zakresie pneumatyki oraz rozwoju bezpiecznych szybkozłączy, działającą na rynku od 40 lat. Oryginalność produktu potwierdzona patentem.

---

Indeks	PNAKERP076153
EAN	3660058007542
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przyłącze: gwint zewnętrzny</li><li>• Rozmiar: 1/2"</li><li>• Materiał: stal poddana obróbce</li><li>• Długość całkowita: 52 mm</li><li>• Zabezpieczenie gwintu: teflon</li><li>• Przepływ przy ciśnieniu 6 bar: <b>1750 l/min,</b></li><li>• Profil: Europejski 7.2 / 7.4</li><li>• Maksymalne ciśnienie robocze: 12 bar,</li><li>• Temperatura pracy: od -15°C do + 70°C,</li><li>• Gwarancja: 3 lata,</li><li>• Indeks: PNAKERP076153.</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

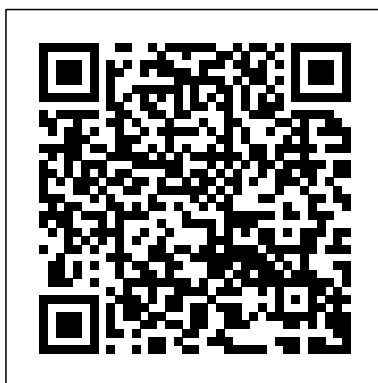

## Dodatkowe informacje