





# Mondolfo Ferro TB 128 S montażownica kół ciężarowych

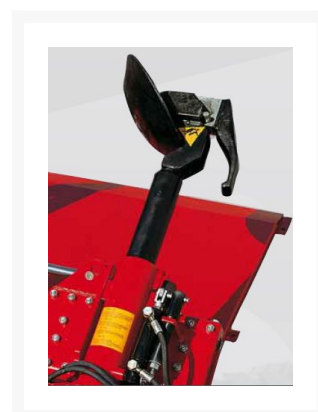

Maszyna TBE 128 to najpopularniejsze urządzenie Mondolfo Ferro pozwalające na obsługę obręczy o średnicy do 26". Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów uzyskano sztywność konstrukcji, co przekłada się na jej wytrzymałość.

## Opis

**Nowa** przeprojektowana konstrukcja, nowa jednostka napędowa i nowe cylindry hydrauliczne - to są główne elementy nowego **TB 128** -montażownicy przeznaczonej do kół do **26"**.

Nowa przeprojektowana konstrukcja ma na celu zapewnienie solidność i doskonałej jakości na wszystkich etapach pracy.

Poprawione **siłowniki hydrauliczne**, służące do poruszania ramieniem narzędzia i

koła, mają zwiększoną **średnicę oraz siłę**, aby zapewnić lepsze zbijanie stopki

Nowa udoskonalona jednostka napędowa: nowa hydrauliczna jednostka napędowa daje znacznie większą siłę i szybkość operacji roboczych.

Wymiary maszyny się zmieniły i jednostka napędowa jest zainstalowana obok instalacji elektrycznej co przełożyło się na gabaryty mniejsze niż **2 metry**, dzięki czemu idealnie nadaje się do montażu na ciężarówkach i jest chętnie wykorzystywana w serwisach mobilnych.

**Hydrauliczny** zacisk szczęk obrotnicy o zakresie od 14" do 26", wyposażony w zawór zwrotny zapobiegający przypadkowemu zamknięciu. Aby uniknąć zarysowaniu obręczy z lekkich stopów dostępne są opcjonalne pierścienie adaptacyjne.

Najnowocześniejszy zespół motoreduktorów o podwójnej prędkości obrotowej oraz siłownik podnoszenia zacisku posiada również zawór zwrotny zapobiegający przypadkowemu opuszczeniu.

Kształt tarczy zbijaka jest zaprojektowany tak, aby ułatwić pracę podczas penetracji dysku kiedy ma wnikać między felgę a stopkę opony.

Przedstawiona wersja czyli TB 128 S różni się od wersji N!!!

- Dwie wybieralne prędkości obrotowe wrzeciona
- Hydraulicznie podnoszone ramię narzędzia za pomocą panelu sterującego
- Hydrauliczny obrót zespołu narzędziowego za pomocą panelu sterującego

## Dodatkowe informacje

Indeks	MFTB128S	
Dane techniczne	zakres uchwytu	14" - 26"
	maksymalna szerokość koła	780 mm
	maksymalna średnica koła	1 500 mm
	siła odbijaka	20 000 N
	maksymalna waga koła	700 kg
	rozmiar otworu centralnego w obręczy	120 mm - 570 mm
	maksymalna siła obrotowa uchwytu	2 800 Nm
	moc silnika hydrauliki	1,5 kW
	zasilanie	3x400V, 50 Hz
waga	590 kg	
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

