




# Klucz dynamometryczny NORBAR łamany 5R-N z mechanizmem zapadkowym 1" / 300 - 1000 Nm



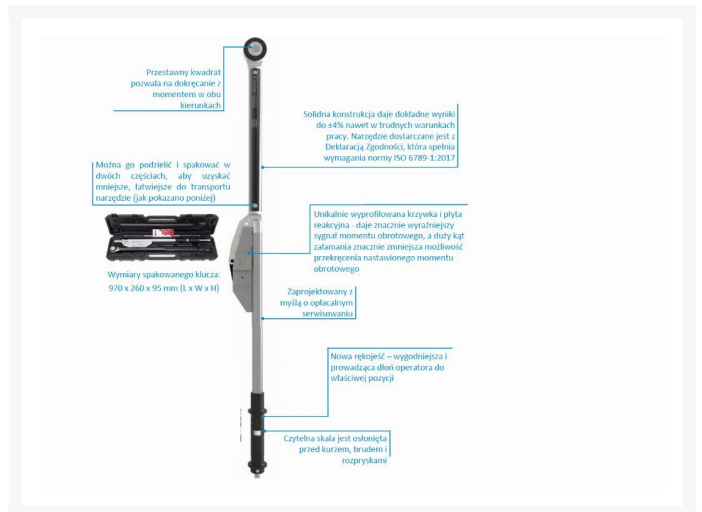

Klucz dynamometryczny łamany 1"

## Opis

Klucz dynamometryczny łamany 1" o zakresie momentu dokręcania 300-1000 Nm, przeznaczony jest do

dokręcania kół z precyzyjnie nastawianym momentem dokręcającym.

## **Przeznaczenie**

Przemysłowy klucz dynamometryczny łamany, model 5R-N marki NORBAR to profesjonalny klucz linii INDUSTRIAL, dedykowany do dokręcania śrub w kołach ciężarowych i autobusów.

## **Zastosowanie**

Operatorzy pojazdów ciężarowych i autobusów, a także operatorzy innego ciężkiego sprzętu uwielbiają klucz „Industrial” za jego wytrzymałość i wyraźny sygnał momentu obrotowego. Ta nowa generacja kluczy zachowuje te cechy oryginału, jednak została udoskonalona w zakresie jakości skali, zapewniając dokładniejsze ustawienie, a także klucz dostarczany jest w dwóch częściach, aby ułatwić przechowywanie i transport.

## **Główne zalety:**

- przestawny kwadrat pozwala na dokręcanie z momentem w obu kierunkach,
- solidna konstrukcja daje dokładne wyniki do  $\pm 4\%$  nawet w trudnych warunkach pracy,
- klucz można podzielić i spakować w dwóch częściach, aby uzyskać mniejsze, łatwiejsze do transportu narzędzie,
- unikalnie wyprofilowana krzywka i płyta reakcyjna - daje znacznie wyraźniejszy sygnał momentu obrotowego, a duży kąt załamania znacznie zmniejsza możliwość przekręcenia nastawionego momentu obrotowego,
- nowa rękojeść – wygodniejsza i prowadząca dłoń operatora do właściwej pozycji,
- czytelna skala jest osłonięta przed kurzem, brudem i rozpryskami.

## **Podstawowe cechy:**

- pokrętło 1"
- grzechotka zamocowana na stałe,
- nastawa momentu za pomocą pokrętła.
- sygnał STOP w momencie osiągnięcia wartości nastawy.
- klucz bez konieczności zerowania,
- umożliwia pracę w obu kierunkach.
- rękojeść ergonomiczna odporna na oleje, smary, płyn hamulcowy.

## **Certyfikaty**

Narzędzie dostarczane jest z Deklaracją Zgodności, która spełnia wymagania normy ISO 6789-1:2017 oraz certyfikatem kalibracji.

## **Gwarancja**

Gwarancja 12 miesięcy.

# Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks          | NO120115.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN             | 5060207566322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dane techniczne | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kwadrat 1"</li><li>• Zakres 300 - 1 00 Nm</li><li>• Dokładność +/- 4%</li><li>• Długość 1 487 mm</li><li>• Waga 7,9 kg</li><li>• Podziałka (N·m): 20</li><li>• Przeznaczenie Do dokręcania śrub z lewym i prawym gwintem</li><li>• Wymiary spakowanego klucza: 970 x 260 x 95 mm (L x W x H)</li></ul> |
| Gwarancja       | Gwarancja: 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

