






Opakowanie 50 pasków ciężarków klejonych srebrnych kwadratowych 5g stalowych

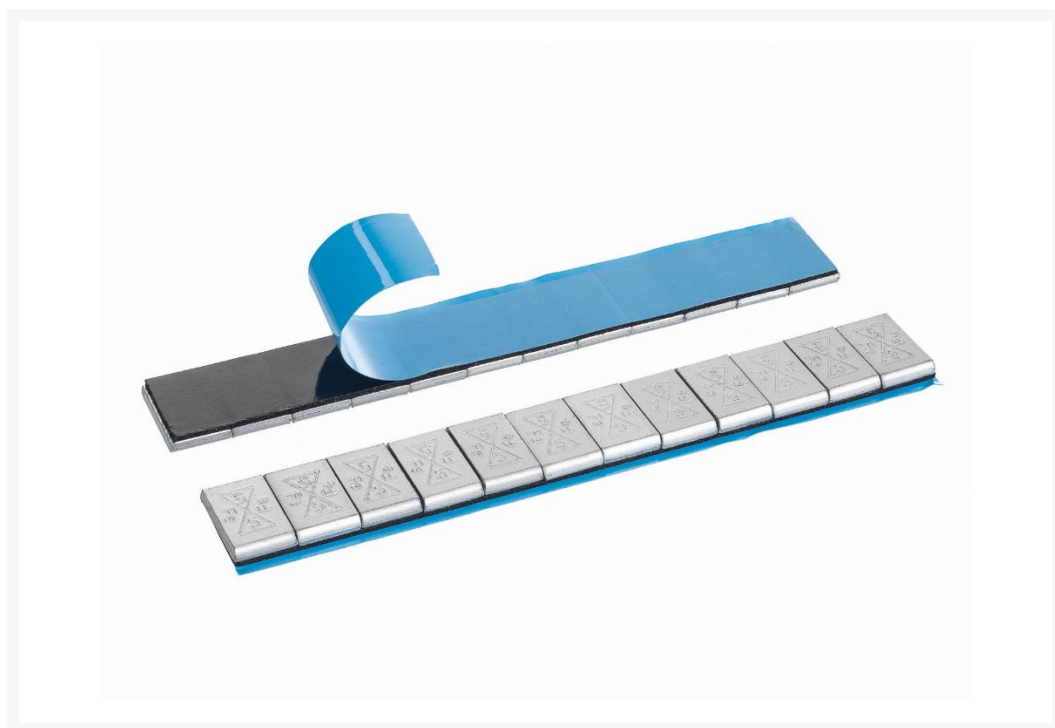

Ciężarki **klejone, stalowe, w kolorze stalowym szarym do felg aluminiowych** typu SLIM z szeroką **niebieską taśmą zabezpieczającą**. Opakowanie zawiera **50 pasków** o gramaturze **60g (12x5g)**. Wysokość ciężarka to 3.8 mm.

Opis

Ciężarki klejone, stalowe, do felg aluminiowych **typu SLIM** ocynkowane w kolorze szarym stalowym. Opakowanie zawiera **50 pasków** o gramaturze **60 gram**. Każdy pasek to 12 sztuk ciężarków o gramaturze 5 gram. Ciężarki o **eleganckim, kwadratowym kształcie z zaokrąglonymi brzegami** idealnie dopasowują się do felgi gwarantując **precyzyjne wyważenie felg aluminiowych**. Ciężarki posiadają również szeroką niebieską taśmę, która zabezpiecza taśmę klejącą.

Trwałość

Ciężarki pokryte są specjalną powłoką ochronną, która zapewnia ochronę przed korozją oraz innymi szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Mocna taśma klejąca gwarantuje trwały i stabilny montaż ciężarka na obręczy. Do demontażu należy użyć specjalnego skrobaka do ciężarków.

Szybkość i bezpieczeństwo montażu

Ciężarki klejone montowane są na feldze za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, dlatego są one bezpieczne dla felgi aluminiowej. Stosując ciężarki klejone w znacznym stopniu eliminujemy ryzyko uszkodzenia felgi aluminiowej.

Wygoda montażu

Niewielki rozmiar ciężarków, elegancki i precyzyjny kształt oraz elastyczna taśma klejąca sprawiają, że ciężarki łatwo dopasowują się do praktycznie każdej obręczy aluminiowej. Szeroka niebieska zabezpieczająca taśma ułatwia montaż gdyż nie ma konieczności zdejmowania rękawic ochronnych.

Precyzyjne wyważenie

Jedna sztuka ciężarka to pasek o gramaturze 60g dodatkowo podzielony na 12 mniejszych gramatur po 5g.

Elegancki wygląd

Kwadratowy kształt z zaokrąglonymi brzegami oraz powłoka w kolorze szarym stalowym, sprawiają, że ciężarki idealnie komponują się i prezentują się na srebrnych i jasnych felgach. Ich niewielka grubość, jedynie 3.8 mm powoduje, że są praktycznie niewidoczne.

Sprawdzona jakość

Jako producent ciężarków w swojej ofercie posiadamy produkty najwyższej jakości. Każda partia ciężarków jest sprawdzana w naszym laboratorium według ściśle określonych norm.

Przeznaczenie:

Ciężarki klejone przeznaczone są do korekty wyważania kół, którą dokonuje się poprzez użycie obciążenia o odpowiedniej gramaturze. Ten zabieg pozwoli w łatwy i szybki sposób właściwie skorygować masę koła.

Zastosowanie:

Wyważenie kół samochodów osobowych, typu SUV oraz dostawczych osadzonych na felgach aluminiowych.

Sposób montażu:

Przed przystąpieniem do montażu ciężarka należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię gdzie ciężarek ma być przyklejony. Aby nie uszkodzić obręczy, do czyszczenia należy stosować odpowiednie preparaty i narzędzia. Odpowiednią gramaturę ciężarków, należy odciąć od paska, za pomocą nożyka. Należy pamiętać, aby nie odrywać taśmy ochronnej. Ciężarki należy przykleić do wskazanego punktu na obręczy. Przed montażem ciężarka należy usunąć taśmę ochronną znajdującą się na ciężarku. Pamiętaj, aby po usunięciu taśmy ochronnej nie dotykać czarnej taśmy klejącej. Następnie upewnij się, że ciężarki są równomiernie rozłożone oraz znajdują się równolegle do krawędzi obręczy. Naciśnij ciężarki w punkcie równowagi. Ciężarki należy docisnąć w kierunku od środka do lewej i prawej krawędzi.

Dodatkowe informacje

Indeks	YTPALU-FE12x5gZ2
EAN	5904533331158
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Materiał – stal• Powłoka ochronna - ocynk powlekany farbą• Typ: klejone• Sposób montażu naklejenie na obręcz• Przeznaczenie: felga aluminiowa• Wysokość: 3.8 mm• Kształt: zaokrąglony• Kolor: stalowy szary• Taśma zabezpieczająca: niebieska, szeroka• Waga ciężarka: 5 gram• Waga paska: 60 gram• Waga opakowania: 6 kg• Ilość ciężarków na pasku: 12 szt• Ilość pasków w opakowaniu: 50 szt• Ilość opakowań: 1 op• Stan: Nowy• Producent: TIP-TOPOL• Marka: inna• Indeks katalogowy: YTPALU-FE12x5gZ2• Kod producenta: YTPALU-FE 12x5gZ2
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

