




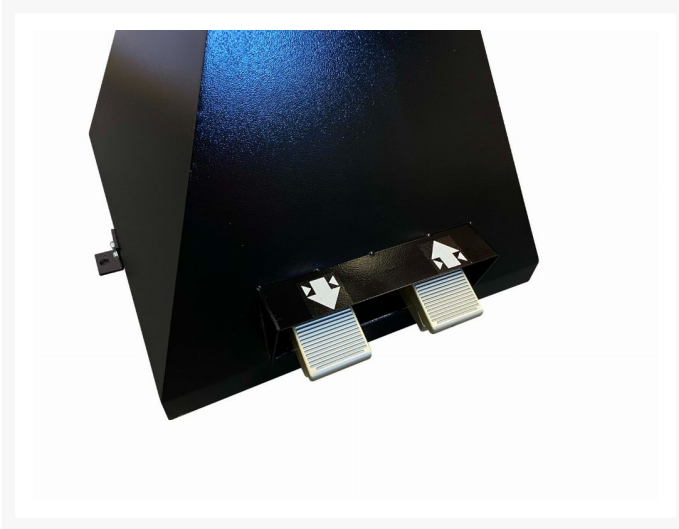

Pneumatyczny rozwieracz do opon

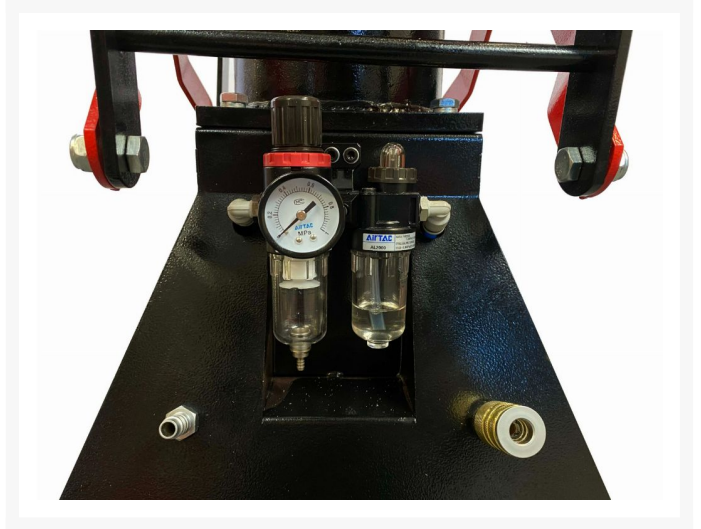

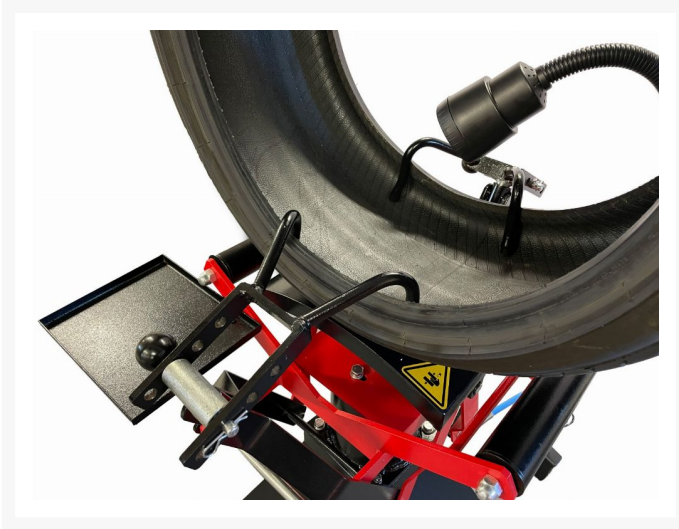

Rozwieracz do opon osobowych z pneumatycznym mechanizmem rozsuwania boków opony.

Profesjonalne stanowisko naprawcze

Rozwieracz to profesjonalne stanowisko do naprawy opon. Umożliwia stabilne zamocowanie opony i rozparcie jej boków w celu uzyskania wygodnego dostępu do uszkodzonego miejsca. Wystarczy tylko ustawić oponę pomiędzy rolkami, założyć haki rozpierające i uruchomić mechanizm rozpierający. Boki opony zostaną rozparte przez wbudowany w urządzenie siłownik pneumatyczny.

Sterowanie rozwieraniem

Sterowanie rozwieraniem odbywa się za pomocą dwóch pedałów: góra / dół. Ruch siłownika w górę powoduje rozpieranie opony, natomiast ruch w dół zwalnia oponę. Zakres rozwarcia można płynnie regulować pedałami sterującymi.

Regulowane haki

Położenie haków rozpierających można regulować odpowiednio do szerokości opony. Wsporniki haków umożliwiają ustawienie ich w czterech pozycjach i zablokowanie sworzniem z nakrętką.

Oświetlenie stanowiska

Przymocowana do korpusu rozwieracza halogenowa lampa na elastycznym pałku zapewnia odpowiednie oświetlenie miejsca naprawy. Lampa zasilana jest napięciem sieciowym 220 V.

Półka narzędziowa

Praktyczna półka na narzędziowa sprawia, że niezbędne narzędzia i materiały naprawcze będą w zasięgu ręki.

Narzędziowe wyjście zasilające

Urządzenie zasilane jest sprężonym powietrzem o ciśnieniu roboczym 6 – 8 barów. Rozwieracz wyposażono w gniazdo zasilające, które umożliwia podłączenie narzędzia pneumatycznego (np. szlifierki).

Rozwieracz jest wyposażony w system przygotowania powietrza (osuszacz i dozownik oleju).

Zalety

- rozwieracz na podstawie z pneumatycznym systemie rozchylania boków opony
- regulowane haki
- wyposażony w półkę na narzędzia
- lampka umożliwia doświetlenie miejsca inspekcji / naprawy opony
- dodatkowe gniazdo zasilające do narzędzi ręcznych, pneumatycznych

Dodatkowe informacje

Indeks	CRW275SP
EAN	5904533332087
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Szerokość opony: 145 – 275 mm• Średnica opony: 11" – 24"• Ciśnienie robocze: 6 – 8 bar• Regulowane haki: tak• Waga: 47 kg
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

