





Szczotka stalowa PCV, średnica 76 x 20 mm



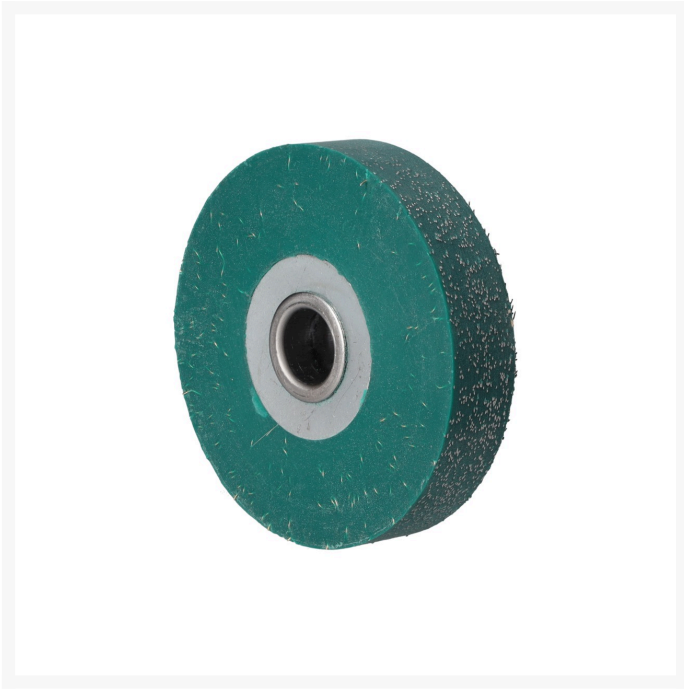

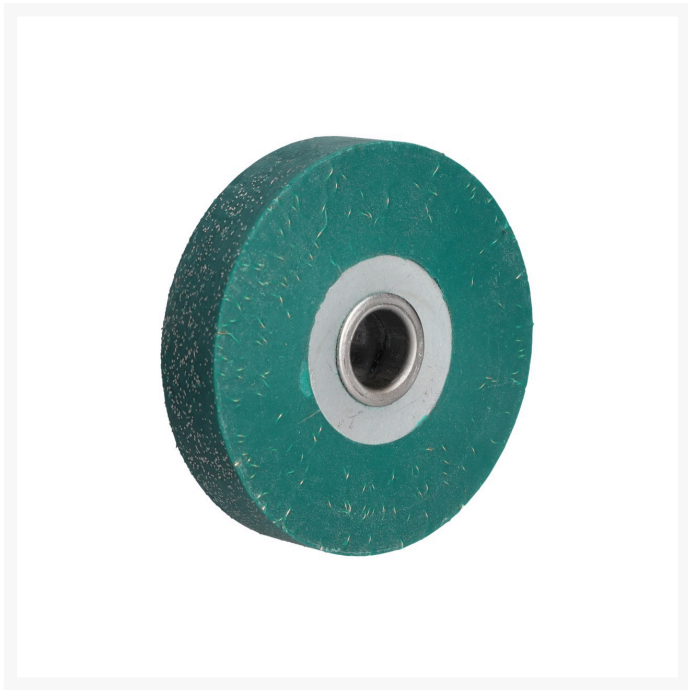

Szczotka stalowa cylindryczna o średnicy \varnothing 76 x 20 mm oraz otworze 14 mm przeznaczona jest do szorstkowania gumy po wewnętrznej stronie opon wszystkich rodzajów.

Opis

Szczotka stalowa cylindryczna o średnicy \varnothing 76 x 20 mm oraz otworze 14 mm przeznaczona jest do szorstkowania gumy po wewnętrznej stronie opon wszystkich rodzajów.

Zalecana prędkość obrotowa max. 2 800 obr./min.

Idealne rozwiązanie w przypadku widocznych linek kordu stalowego w oponach ciężarowych całostalowych i kordów tekstylnych.

Do stosowania z:

- uchwytem wiertarskim 8 mm (nr kat. 595-0533)
- uchwytem narzędziowym sześciokątnym NV 11 o gwincie M14 (nr kat. 519-6665)
- uchwytem na wałek giętki MK1 (nr kat. 595-4285)

Dodatkowe informacje

Indeks	595-4175
Dane techniczne	Wymiary : Ø 76 x 20 mm Otwór : 14 mm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

