





Nakładka z osłoną na śrubę DUSTITE 32 mm, do kół bez kołpaków

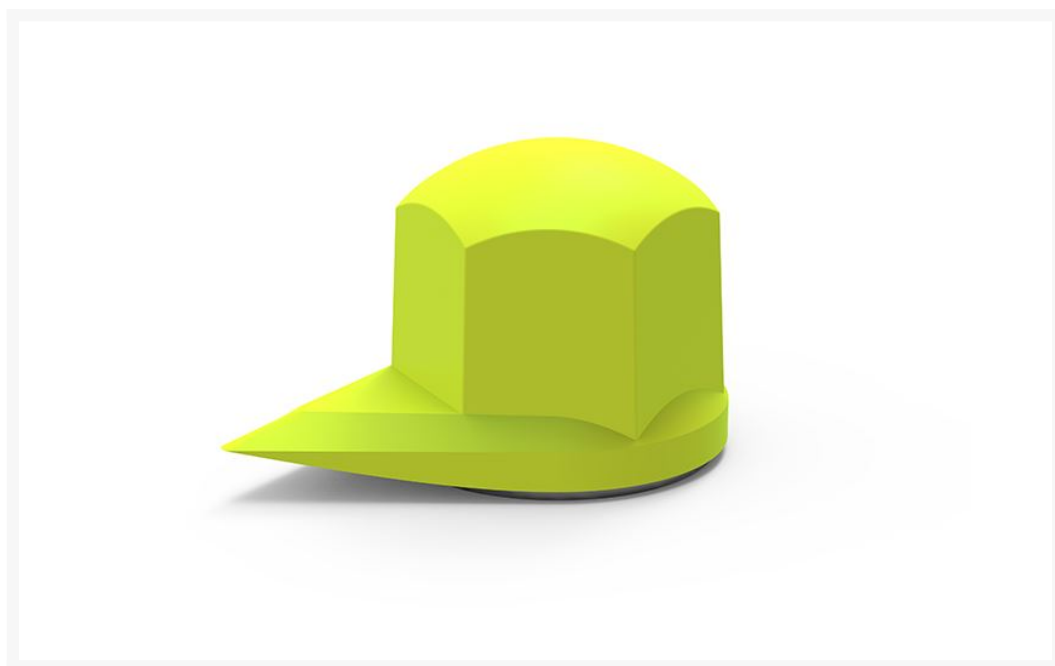

Nasadka na nakrętkę lub śrubę koła samochodu ciężarowego naczepy przyczepy

Opis

Dustite 32mm to oryginalna kombinacja wskaźnika nakrętki koła i osłony przeciwpyłowej, przeznaczona **do kół bez kołpaków i pierścieni**. Pasuje do wymiaru nakrętek lub śrub z łbem sześciokątnym 32 mm (na klucz 32)

Dustite sygnalizuje poluzowanie nakrętek koła lub przegrzewanie się koła z dodatkową korzyścią w postaci ochrony przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, korozją i ogólnym zużyciem

Przeznaczenie

Dustite to nasadka na nakrętkę lub śrubę koła samochodu ciężarowego naczepy przyczepy. Wskazuje na obluzowanie się nakrętek na kole lub jego przegrzanie z dodatkową korzyścią ochrony przed ekstremalnymi

czynnikami atmosferycznymi na zewnątrz, korozją i ogólnym zużyciem. Dzięki umieszczeniu na śrubie nakładki Dustite o rozpoznawalnym wzorze, każdy ruch nakrętki jest wyraźnie widoczny na pierwszy rzut oka.

Budowa

Nasadka zawiera dolną strzałkę - wskaźnik, który po zmianie pierwotnego położenia informuje użytkownika o odkręceniu lub poluzowaniu śruby / nakrętki w kole.

Pasuje do wymiaru nakrętek lub śrub z łbem sześciokątnym 32 mm (na klucz 32). Wysokość całkowita nakładki: 44 mm

Funkcja:

Dustite łączy w sobie wskaźnik poluzowania nakrętek kół i kołpak ochronny, aby wskazać ruch nakrętek kół i chronić je przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak woda, brud, sól drogowa i rdza. Dustite również stopi się, sygnalizując problemy z przegrzaniem, czyli wysoką temperaturą, która mogła wytworzyć się w kole na skutek np awarii hamulców, tarcia łożyska w piąście itp, poprzez deformację strzałki.

Zastosowanie

Głównie w pojazdach użytkowych, takich jak ciężarówki, pojazdy rolnicze, transportery towarów niebezpiecznych itp. Stosowany jest również w sektorze przemysłowym oraz wszędzie tam, gdzie elementy złączne krytyczne dla bezpieczeństwa mogą się poluzować z powodu silnych wibracji.

Główne korzyści

- Poprawia bezpieczeństwo połączeń nakrętek.
- Umożliwia szybkie i łatwe kontrole wizualne i monitorowanie.
- Zmniejsza koszty konserwacji, oszczędzając czas i pieniądze.

Kluczowe zalety

- Specjalny do kół z kołpakami i pierścieniami stopni
- Natychmiastowy wizualny wskaźnik ruchu nakrętki
- Topi się w określonej temperaturze, aby uwidocznić problemy z przegrzaniem hamulców lub usterkami łożyska
- Ochrona przed warunkami atmosferycznymi, korozją i ogólnym zużyciem
- Opłaczalne i łatwe do wdrożenia

Kolor: Inne kolory są dostępne w zależności od ilości.

Dodatkowe informacje

Indeks	561-2625A
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Rozmiar: 32 - pasuje do wymiaru nakrętek lub śrub z łbem sześciokątnym 32 mm (na klucz 32)• Wysokość całkowita nakładki: 44 mm• Długość całkowita wskaźnika: 75 mm• Wielkość nakładki: Wszystkie wymiary są mierzone w poprzek powierzchni płaskiej (a/c) nakrętki (w mm) i podane na dostępnej dla produktu grafice• Materiał: wysokiej jakości polimer• Temperatura topnienia: 125°C
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

