




# Łatka do detek nr 3 - 54 mm, REMA TIP TOP 30 szt.

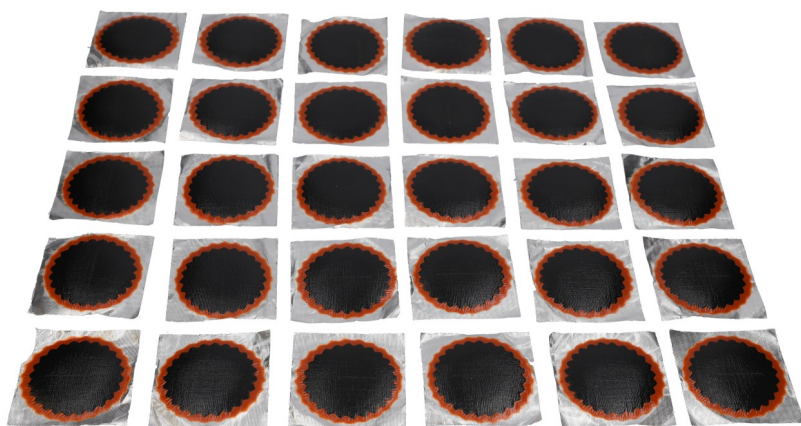

Skuteczna naprawa dętek i montaż zaworów w oponach samochodu osobowego, ciężarówki lub pojazdu rolniczego.

## Opis

---

Łatki do dętek nr 3 to łatki od renomowanego niemieckiego producenta REMA TIP TOP. Stanowią skuteczne rozwiązanie do naprawy dętek lub montażu/wymiany zaworów dętkowych w oponach samochodu osobowego, ciężarowego lub pojazdu rolniczego.

### Przeznaczenie

Łatki do dętek, używane razem z płynem wulkanizacyjnym REMA TIP TOP SVS-VULC, są stworzone z myślą o trwałej naprawie dętek oraz montażu/zamianie zaworów dętkowych w każdym rodzaju opon.

Łatka nr 3 o średnicy 54 mm idealnie nadaje się do naprawy uszkodzeń w dętkach samochodów osobowych, ciężarowych i pojazdów rolniczych. Uszkodzenia o ograniczonym rozmiarze materiału naprawczego nie stanowią dla niej problemu.

### Szybka i trwała naprawa

Technologia na zimno pozwala na wykonywanie napraw bez konieczności stosowania specjalistycznych pras do wulkanizacji. Samowulkanizujący się materiał gwarantuje krótki czas naprawy, a opona jest gotowa do eksploatacji od razu po naprawie.

Nasze łatki nie tylko są trwałe, ale także łatwe w aplikacji. To rozwiązanie szybkie i przyjazne dla użytkownika. Dodatkowo, 5-letni okres przydatności zapewnia, że bez obaw mogą być przechowywane przez dłuższy czas.

Warto wspomnieć, że łatki dętkowe są gazoszczelne, eliminując ryzyko stopniowej utraty powietrza po naprawie. Ich podwójna ząbkowana krawędź (folia i korpus główny) pozwala na równomierne rozciąganie się w każdym kierunku po napompowaniu dętki.

### Dostawa:

- Oferta obejmuje 30 sztuk łatki nr 3.

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	Y500-0067-30
EAN	5904533339000
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wymiary: 54 mm</li><li>• ilość: 30 szt.</li><li>• Przeznaczenie: do dętek samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów rolniczych</li><li>• Temperatura wulkanizacji: 18–160°C</li><li>• Okres ważności: 5 lat</li><li>• Warunki przechowywania: 20 ± 5°C, DIN 7716, przechowywać w suchym i ciemnym miejscu</li><li>• Stosować wyłącznie z płynem wulkanizacyjnym do łątek dętkowych SVS VULC</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

