





# Wózek do montowania kół ciężarowych i rolniczych transporter hydrauliczny



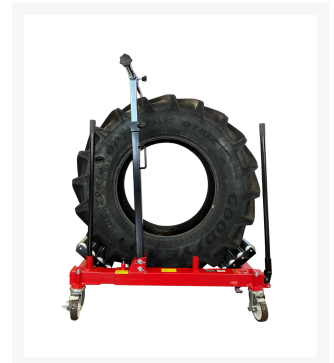



Najnowszy transporter do montowania kół to rozwiązanie, dzięki któremu warsztaty mogą podnosić i obsługiwać duże koła w bezpieczny i ergonomiczny sposób.

## Opis

---

Transporter hydrauliczny do montowania kół przeznaczony do transportu kół rolniczych i budowlanych, wielkogabarytowych.

Najnowszy **transporter do kół to rozwiązanie, dzięki któremu warsztaty mogą podnosić i obsługiwać duże koła w bezpieczny i ergonomiczny sposób.**

Transporter widłowy może podnosić i obsługiwać **koła o masie do 1200 kg oraz średnicy 2200 mm.**

Podnośnik hydrauliczny do kół został zaprojektowany do montażu, demontażu oraz transportu dużych opon. 8 wałeczków (po 4 z każdej strony) umożliwia łatwe obracanie opon o szerokich bieżnikach. Mechanizm można zablokować, aby wałeczki utrzymywały się w ośmiu wcześniej ustalonych pozycjach zamontowanych na blokadach obrotowych, co zapewnia większe bezpieczeństwo i łatwość manewrowania. Idealny do zastosowań komercyjnych i rolniczych.

Mocne ramię podporowe równoważy ułożenie koła i zapewnia stabilność podczas podnoszenia i przenoszenia. Ramię podtrzymujące jest zaprojektowane tak, aby podążało za ruchem koła podczas podnoszenia i opuszczania. Wózek służy do transportu kół wielkogabarytowych, wyposażony jest w mechanizm pozwalający na podnoszenie koła oraz specjalną blokadę do zabezpieczenia wysokich kół podczas transportu.

### Najważniejsze cechy urządzenia:

- Maksymalny udźwig: 1200 kg
- Średnica obsługiwanych kół: 1000 - 2200 mm
- Wysokość unoszenia: 0-770 mm
- Wysokość minimalna: 0 mm
- Wysokość maksymalna: 760 mm
- Maksymalna wysokość koła: 850 mm
- Odległość pomiędzy rolkami (podestami): 750 mm
- Maksymalna szerokość opony 800 mm

**Urządzenie posiada roczną gwarancję.**

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	519-9180
EAN	5904533339253
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maksymalny udźwig: 1200 kg</li><li>- Średnica obsługiwanych kół: 1000 - 2200 mm</li><li>- Wysokość unoszenia: 0-770 mm</li><li>- Wysokość minimalna: 0 mm</li><li>- Wysokość maksymalna: 760 mm</li><li>- Maksymalna wysokość koła: 850 mm</li><li>- Odległość pomiędzy rolkami (podestami): 750 mm</li><li>- Maksymalna szerokość opony 800 mm</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

