

Montażownica osobowa

Mondolfo Ferro Aquila Raptor



Maszyna Mondolfo Ferro Aquila Raptor jest nowatorskim urządzeniem do montażu i demontażu opon samochodów osobowych, a w szczególności niskoprofilowych oraz opon typu Runflat. Dzięki wyeliminowaniu tradycyjnej łyżki do montażu opon i zastosowaniu specjalnego automatycznego narzędzia urządzenie to jest niezwykle szybkie, wytrzymałe i jednocześnie łatwe w użytkowaniu. Poręczna jednostka kontrolna ułatwia sterowanie rolkami odbijającymi stopki. Montażownica ta jest wyposażona w nowy uniwersalny system pneumatycznego uchwytu koła, który eliminuje ewentualne uszkodzenie obręczy i zapewnia jej stabilny uchwyt. Maszyna ta wyróżnia się szerokim zakresem montowanych kół w zakresie 12-28". Ponadto urządzenie jest standardowo wyposażone w podnośnik koła, który umożliwia ergonomiczny załadunek i rozładunek koła, eliminując wysiłek operatora..

Dane techniczne

- Zakres uchwytu: 12-28"
- Max. średnica koła: 1080 mm
- Max. szerokość koła: 15"

- Prędkość obrotowa stołu: 6-15 obr./min
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Zasilanie elektryczne: 230V, 50Hz

Informacje ogólne

- Automatyczna stopka do demontażu opony
- Ergonomiczny pulpit sterujący ,
- Podnośnika koła



Zalety maszyny


SYSTEM L-L

Opatentowana automatyczna stopka (system L-L) pozwala na łatwy i szybki demontaż opony, nie wymagając przy tym od operatora użycia jakiegokolwiek siły. Dzięki zastosowaniu specjalnych plastikowych zabezpieczeń cała operacja jest bezpieczna dla obręczy. Do sterowanie stopki służy joystick znajdujący się na kolumnie



Regulowany kąt rolek zbijających

Dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu zmiany kąta pochylenia rolek zbijających w jeszcze bezpieczniejszy sposób jesteśmy w stanie penetrować przestrzeń pomiędzy felgą a stopką opony. Rolki sterowane są przy pomocy panelu sterującego

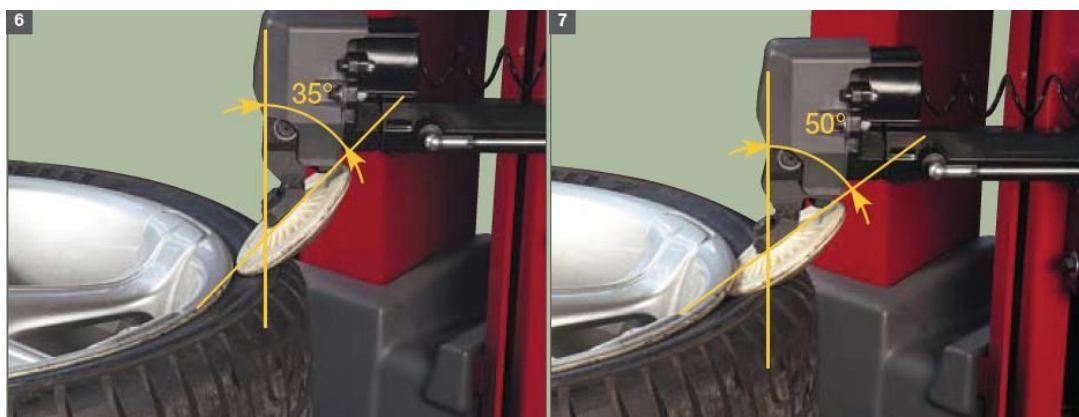

Dodatkowe ramie pomocnicze

Ramie pomocnicze wykorzystujemy podczas montażu opony, dzięki zastosowaniu przegubowego mocowanie docisk podąża za obracającym się kołem.



Podnośnik koła

W wyposażeniu standardowym klient otrzymuje podnośnik koła o udźwigu 85kg która ułatwia załadunek i rozładunek koła




Wyposażenie standardowe

- Uchwyt pneumatyczny z tulejami
- Nakładki plastikowe zabezpieczają ,
- Imadła ,
- Pędzel

Wyposażenie dodatkowe

Nr katalogowy	Opis	Zdjęcie
MF8-11100156	Uchwyt do mocowania obręczy z odwróconym kanałem centralnym	
MF8-11100138	Uchwyt do mocowania obręczy bez otworowych	

Wymiary

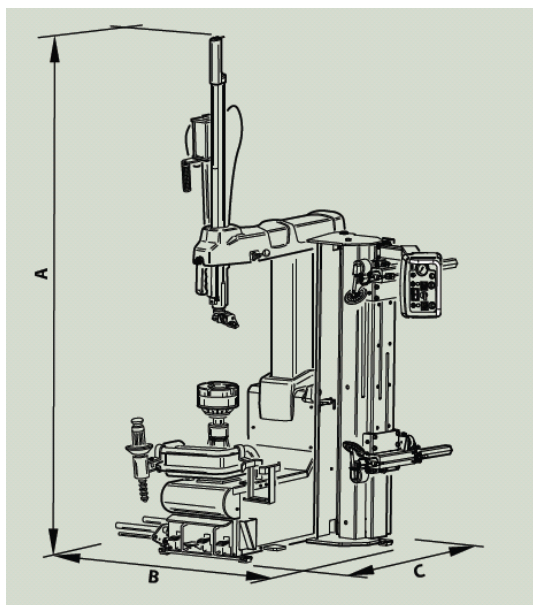

Wymiar	Min.	Max
A	1210	2224
B	928	2018
C	1235	1784