





Nakładka z osłoną na śrubę DUSTITE LR 32 mm, do kół z kołpakami

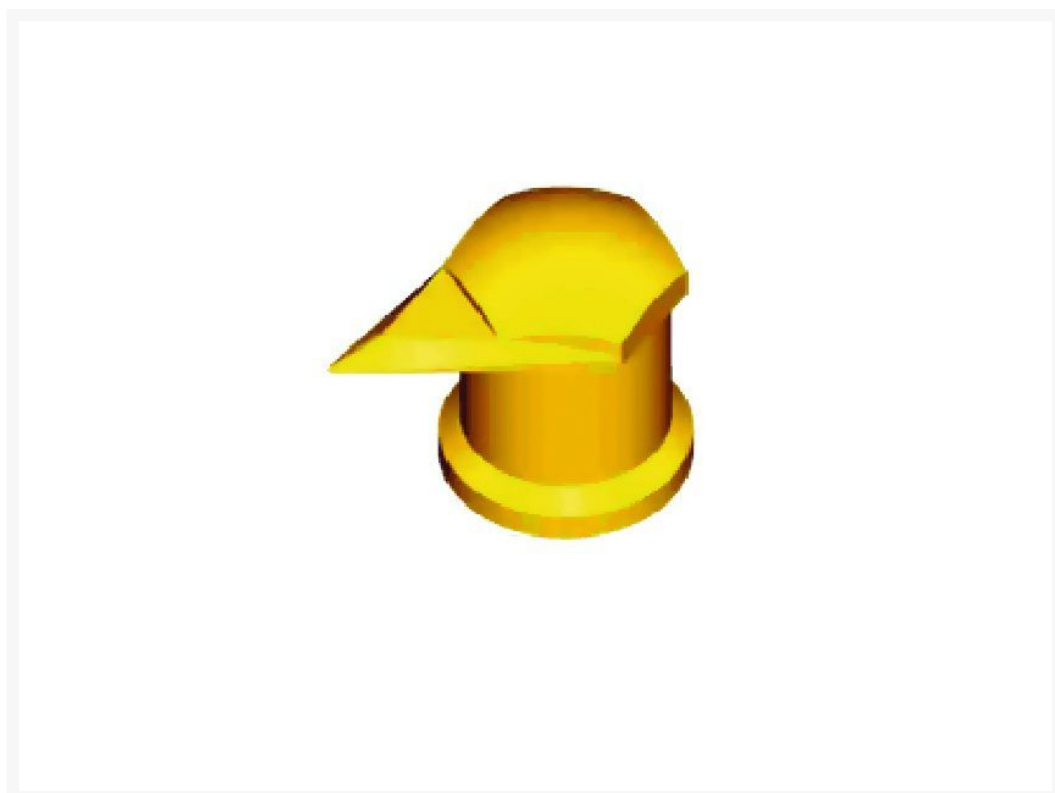

Dustite LR 32mm to wskaźnik specjalnie zaprojektowany dla kół z kołpakami.

Opis

Dustite LR 32mm to oryginalna kombinacja wskaźnika nakrętki koła i osłony przeciwpyłowej, specjalnie zaprojektowany **dla kół z kołpakami**. Pasuje do wymiaru nakrętek lub śrub z łbem sześciokątnym 32 mm (na klucz 32)

Przeznaczenie

Dustite LR to nasadka na nakrętkę lub śrubę koła samochodu ciężarowego naczepy przyczepy. Wskazuje na obluzowanie się nakrętek na kole lub jego przegrzanie z dodatkową korzyścią ochrony przed ekstremalnymi

czynnikami atmosferycznymi na zewnątrz, korozją i ogólnym zużyciem. Dzięki umieszczeniu na śrubie nakładki Dustite LR o rozpoznawalnym wzorze, każdy ruch nakrętki jest wyraźnie widoczny na pierwszy rzut oka.

Budowa

Nasadka zawiera górną strzałkę - wskaźnik, który po zmianie pierwotnego położenia informuje użytkownika o odkręceniu lub poluzowaniu śruby / nakrętki w kole.

Pasuje do wymiaru nakrętek lub śrub z łbem sześciokątnym 32 mm (na klucz 32). Wysokość całkowita nakładki: 58 mm

Funkcja:

Dustite LR łączy w sobie wskaźnik poluzowania nakrętek kół i kołpak ochronny, aby wskazać ruch nakrętek kół i chronić je przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak woda, brud, sól drogowa i rdza. Dustite LR® również stopi się, sygnalizując problemy z przegrzaniem, czyli wysoką temperaturą, która mogła wytworzyć się w kole na skutek np awarii hamulców, tarcia łożyska w piasku itp, poprzez deformację strzałki.

Zastosowanie

Głównie w pojazdach użytkowych, takich jak ciężarówki, pojazdy rolnicze, transportery towarów niebezpiecznych itp. Stosowany jest również w sektorze przemysłowym oraz wszędzie tam, gdzie elementy złączne krytyczne dla bezpieczeństwa mogą się poluzować z powodu silnych wibracji.

Główne korzyści

- Poprawia bezpieczeństwo połączeń nakrętek.
- Umożliwia szybkie i łatwe kontrole wizualne i monitorowanie.
- Zmniejsza koszty konserwacji, oszczędzając czas i pieniądze.

Kluczowe zalety

- Specjalny do kół z kołpakami i pierścieniami stopni
- Natychmiastowy wizualny wskaźnik ruchu nakrętki
- Topi się w określonej temperaturze, aby uwidocznić problemy z przegrzaniem hamulców lub usterkami łożyska
- Ochrona przed warunkami atmosferycznymi, korozją i ogólnym zużyciem
- Opłaczalne i łatwe do wdrożenia

Kolor: Inne kolory są dostępne w zależności od ilości.

Dodatkowe informacje

Indeks	561-2620
EAN	5060724680068
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Rozmiar: 32 - pasuje do wymiaru nakrętek lub śrub z łbem sześciokątnym 32 mm (na klucz 32)• Wysokość całkowita nakładki: 58 mm• Długość całkowita wskaźnika: 69 mm• Wielkość nakładki: Wszystkie wymiary są mierzone w poprzek powierzchni płaskiej (a/f) nakrętki (w mm) i podane na dostępnej dla produktu grafice• Materiał: wysokiej jakości polimer• Temperatura topnienia: 125°C
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

