




Zawór LKW 130 MSF - V3.18.2

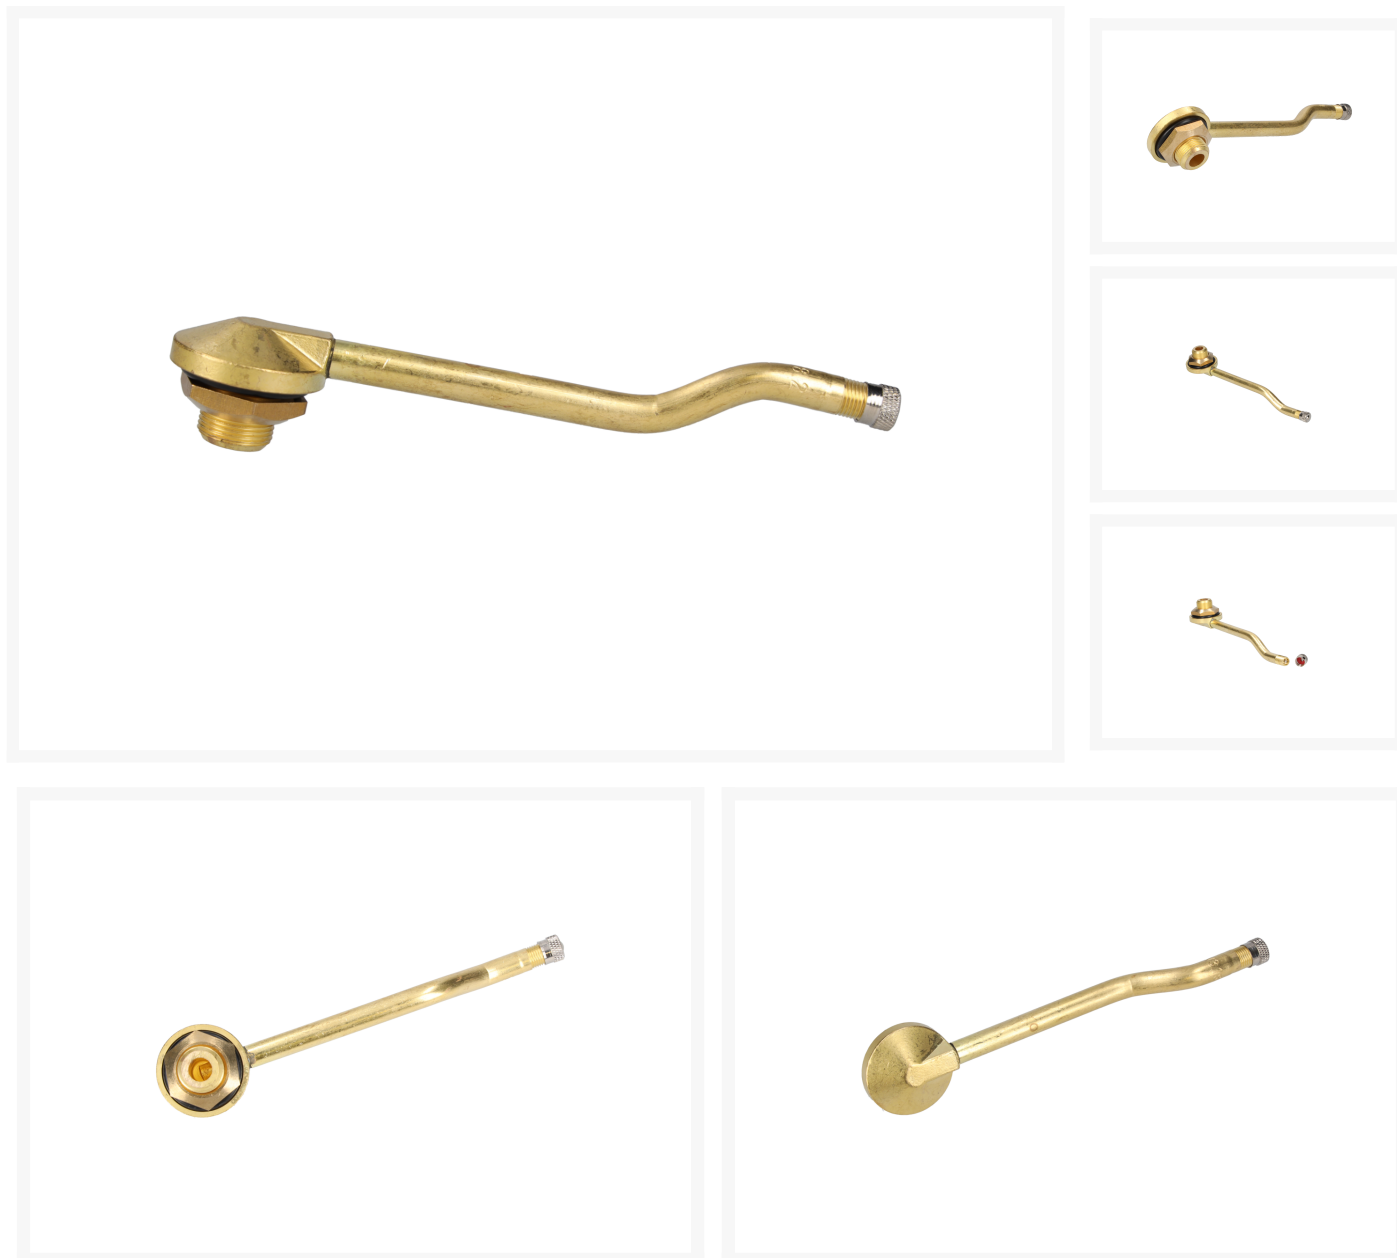

Zawór 130 MSF przeznaczony jest do obręczy z **gniazdem zaworu Ø 20,5 mm (Michelin Pilote)** kół bezdętkowych samochodów ciężarowych i autobusów. Do dokręcania zaworu należy używać przeznaczonych do tego kluczy i wkrętek dynamometrycznych.

Opis

Zawór 130 MSF przeznaczony jest do obręczy z **gniazdem zaworu Ø 20,5 mm (Michelin Pilote)** kół bezdętkowych samochodów ciężarowych i autobusów.

Do dokręcania zaworu należy używać przeznaczonych do tego kluczy i wkrętaaków dynamometrycznych.

Dodatkowe informacje

Indeks	562-6939
EAN	5904533335309
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Symbol wg ETRTO: V3.18.2• Wartość momentu montażu: 25 ÷ 31 Nm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

