




# Śruba mocująca M14x1,5, gwint 50mm, stożek, klucz 17

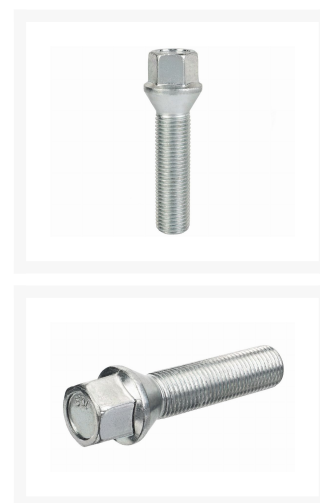

Zastosowanie: Volvo C70

## Opis

Śruba M14x1,5, rodzaj łba: stożek, długość gwintu 50mm, na klucz 17, ocynkowana

### Zastosowanie

W zależności od modelu auta, śruba o podanych parametrach przeznaczona jest do montażu obręczy aluminiowych lub stalowych w autach osobowych i dostawczych

### Powłoka ochronna

Śruba pokryta jest powłoką ochronną ocynkowana typu A3K – jest to warstwa galwaniczna o grubości ok 8 um. Oznacza to, że śruba poddana została procesowi cynkowania, który jest najbardziej popularną metodą ochrony antykorozyjnej. Powłoka ta zabezpiecza przed korozją zwłaszcza elementy mające ciągły kontakt z wilgocią. Śruba jest wykonana w błyszczącym, niebieskim zabarwieniu.

### Wytrzymałość

Śruba wykonana jest w klasie twardości 10.9, która gwarantuje bardzo dobre właściwości produktu, m.in. odporność na odkształcenia mechaniczne, wytrzymałość na rozciąganie.

## Wykonanie

Śruby wyprodukowane są ze stopu metalu, który zapewnia odpowiednią wytrzymałość połączenia gwintowego, dzięki czemu użytkownik może bez obaw zamocować koło, stosując zalecaną przez producenta pojazdu siłę podczas jej dokręcania (Nm).

## Dodatkowe informacje

Indeks	561-5061
EAN	5907747639188
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Średnica gwintu: M14</li><li>• Skok gwintu: 1.50</li><li>• Rodzaj łba: stożek</li><li>• Wykończenie: ocynk A3K</li><li>• Długość gwintu: 50 mm</li><li>• Twardość: 10.9</li><li>• Rozmiar klucza: 17</li><li>• Zastosowanie: felgi aluminiowe, stalowe</li><li>• Śruba może mieć szerokość końcową stożka w zakresie od 21mm do 23mm, uzależnioną od partii i fabryki produkcji. W praktyce ta różnica nie wpływa istotnie na funkcjonalność, decydujące znaczenie ma odpowiednie dobranie średnicy śruby, skoku gwintu oraz właściwe osadzenie w feldze, zapewniające solidność i bezpieczeństwo użytkowania</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

