




Śruba mocująca M14x1,5, gwint 35mm, stożek, klucz 17, czarna, ocynk A3K oraz GEOMET

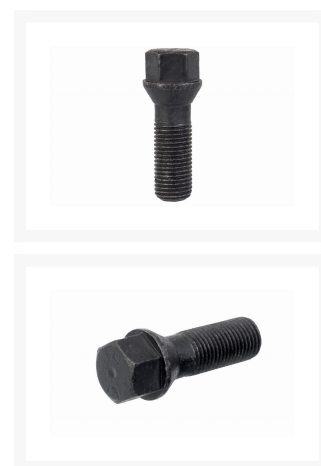

M14x1,5, gwint 35mm, stożek, klucz 17, Geomet czarna

Opis

Czarna śruba M14x1,5, stożek, gwint 35 mm, na klucz 17, powłoka ocynk A3K oraz GEOMET

Zastosowanie

Czarne śruby montażowe przeznaczone są do felg stalowych.

Wykonanie:

Śruba zabezpieczona jest antykorozyjnie ocynkiem A3K, a dodatkowo jest pokryta czarną powłoką GEOMET. Jest to solidna warstwa wypełniona płatkami cynku i aluminium, chroniącymi przed korozją, idealnie przylega do podłoża. Całość sprawia, że śruby nie tylko dobrze komponują się z felgami o takiej kolorystyce, ale też są zabezpieczone antykorozyjne i odporne na wysokie temperatury, jak również sól, benzynę i płyn hamulcowy.

Wytrzymałość

Śruba wykonana jest w klasie twardości 10.9, która gwarantuje bardzo dobre właściwości [produktu, m.in. odporność na odkształcenia mechaniczne.

Śruby w tym wykonaniu charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi i fizycznymi, m.in. wytrzymałością na rozciąganie i odpornością na odkształcenia.

Śruby wyprodukowane są ze stopu metalu, który zapewnia odpowiednią wytrzymałość połączenia gwintowego, dzięki czemu użytkownik może bez obaw zamocować koło, stosując zalecaną przez producenta pojazdu siłę podczas jej dokręcania (Nm).

Dodatkowe informacje

Indeks	561-5068
EAN	5903636004853
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Średnica gwintu 14 mm,• Skok gwintu: 1,5 mm,• Rodzaj łba: stożek• Wysokość gwintu: 35 mm• Rozmiar klucza: 17• Szerokość końcowa stożka: Śruba może mieć szerokość końcową stożka w zakresie od 21mm do 23mm, uzależnioną od partii i fabryki produkcji. W praktyce ta różnica nie wpływa istotnie na funkcjonalność, decydujące znaczenie ma odpowiednie dobranie średnicy śruby, skoku gwintu oraz właściwe osadzenie w feldze, zapewniające solidność i bezpieczeństwo użytkownika• Wykończenie: czarne• Twardość 10,9
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

