





INVENTO SL 232 S - 3,2 T - Podnośnik nożycowy

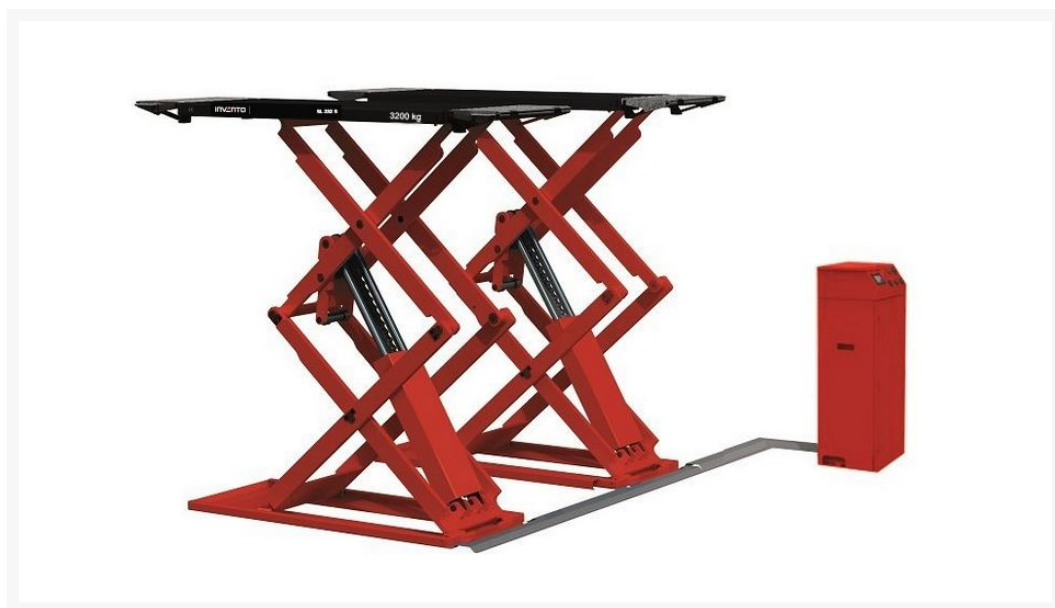

Invento SL 232 S jest **naposadzkowym** podnośnikiem do podprogowego unoszenia pojazdów o **masie do 3,2 tony**, co w połączeniu z **platformami o długości ponad 2m** pozwala na obsługę samochodów, SUVów oraz **dostawczych**.

Opis

Invento SL 232 S jest **naposadzkowym** podnośnikiem do podprogowego unoszenia pojazdów o **masie do 3,2 tony**. SL 232 S posiada platformy o długości ponad 2m z regulacją ułatwiającą codzienną pracę. Umożliwia unoszenie pojazdów **na wysokość 1,9 m**.

Kluczowe informacje o podnośniku:

- Pozycja pracy zabezpieczana przez podwójny system tłoków(brak mechanicznych zapadek)
- tylko 110mm wysokości w stanie złożonym
- zsynchronizowany ruch platform
- 900mm wolnej przestrzeni pomiędzy platformami
- regulowana długość platform

- transport w cenie

Transport nie uwzględnia rozładunku u klienta.

Cena nie zawiera montażu.

Podnośnik SL 232 S jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie.

Podnośnik został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -5°C do 40°C.

Wymagania montażowe:

- Podnośnik musi zostać umieszczony na posadzce betonowej C20/25 o grubości co najmniej 15 cm

Dodatkowe informacje

Indeks	INVSL232S	
EAN	5904533334074	
Dane techniczne	Udźwig	3 200 kg
	Wysokość podnoszenia	1 900 mm
	Wysokość minimalna	110 mm
	Długość platform	1 470 mm / 2 040 mm
	Szerokość platform	630 mm
	Odległość między nożycami	900 mm
	Szerokość całkowita	2 160 mm
	Czas podnoszenia	60 s
	Zasilanie elektryczne	380V/50 Hz
	Moc	3 kW
Waga	750 kg	
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

